# MÓDULO DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA
## WER3000FSI18-21-A

| | ► Datos técnicos |
|---|---|
| **Referencia** | **WER3000FSI18-21-A** |
| Serie | WER3000 |
| Tipo de transferencia | eléctrica |
| Función | Corriente de señal con blindaje |
| Adecuado para tamaño constructivo | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| Adecuado para | Parte fija |
| Número de contactos | 18+1 |
| Modo de unión | Contactos por resorte |
| Corriente nominal [A] | 3 |
| Tensión de servicio [V] | 60 |
| Rosca de conexión | M23 |
| Tipo de conexión | Macho |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Orientación de la conexión | radial o axial |
| Fuerza de acople [N] | 19 |
| Fuerza de desacople [N] | - |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Protección según IEC 60529 | IP54* |
| Peso [kg] | 0.13 |

*sólo en estado acoplado

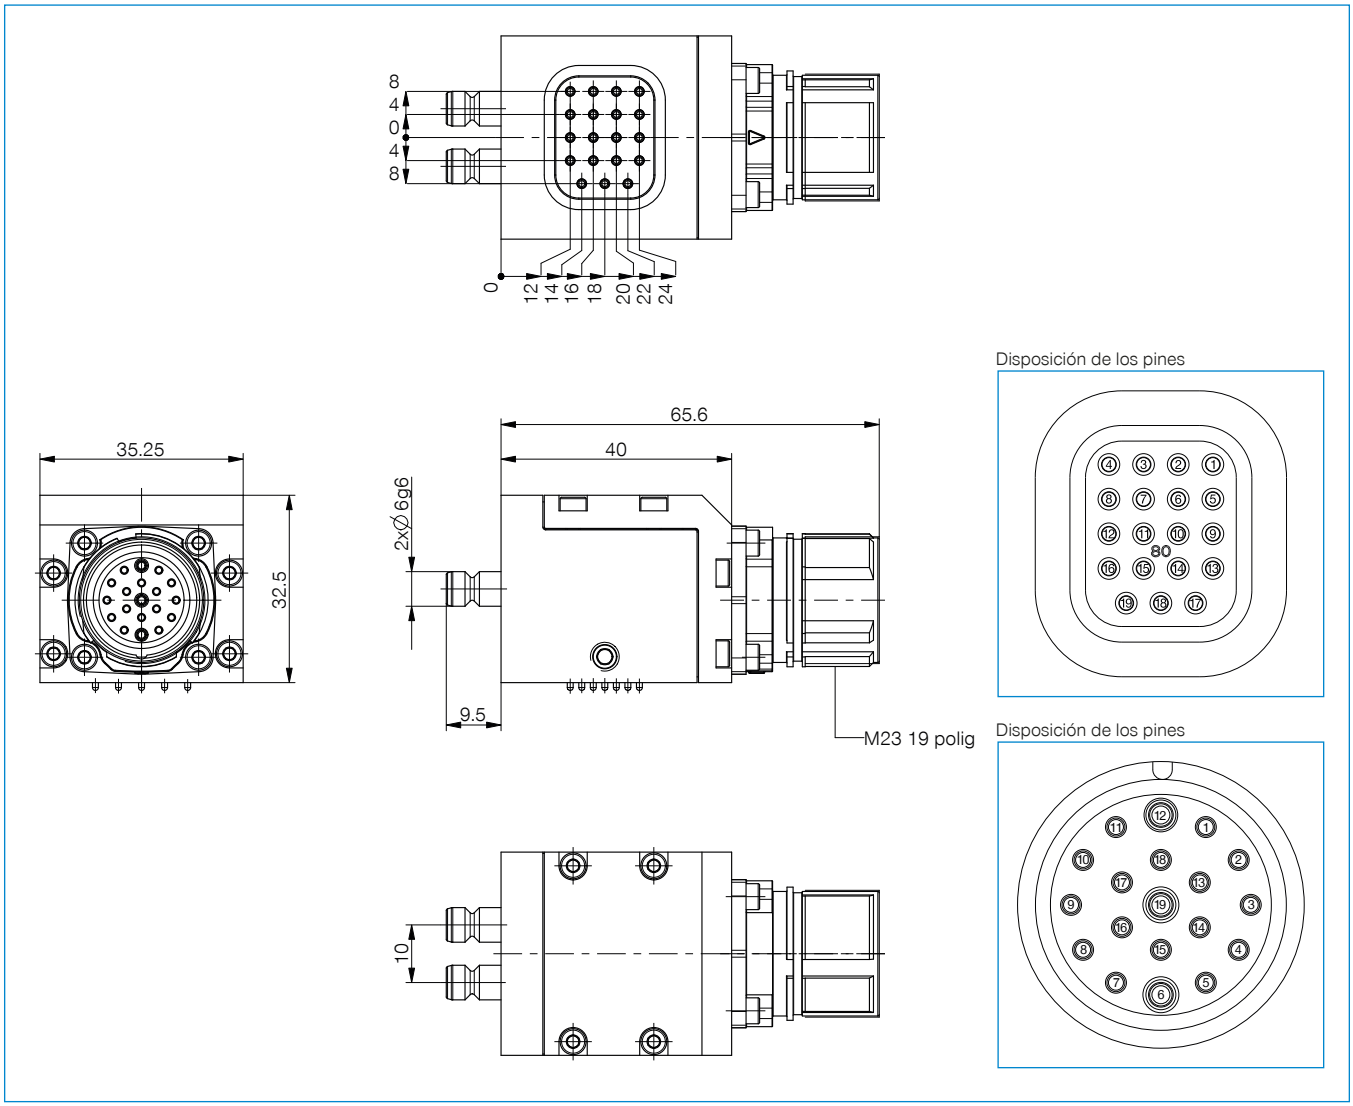

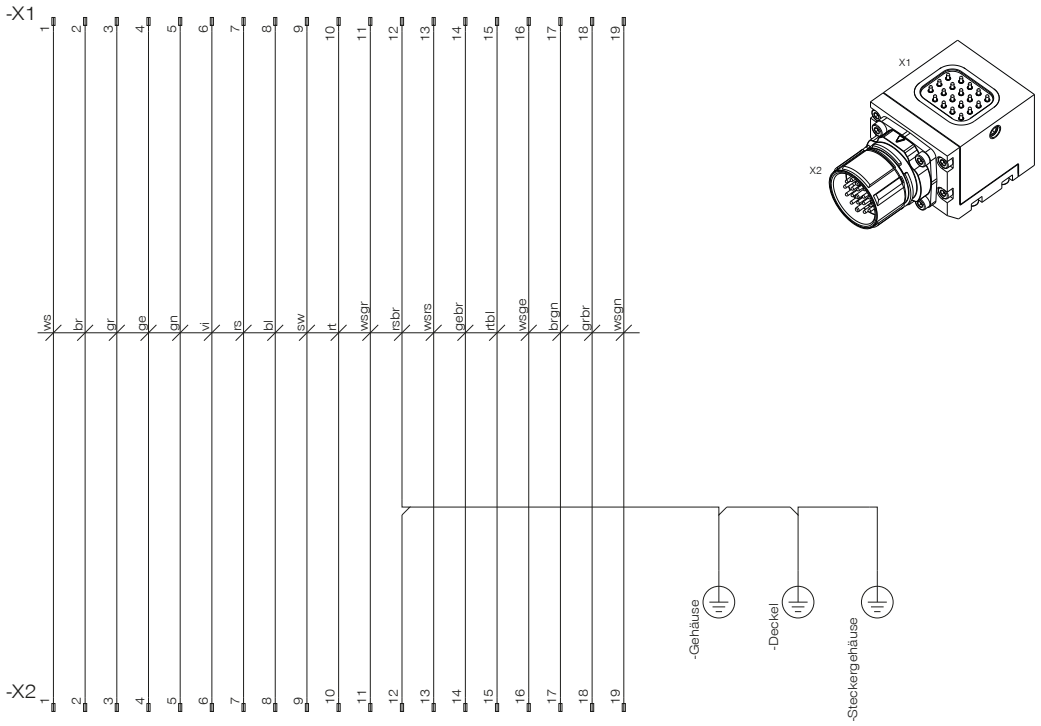
-X1
-X2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ws
br
gr
ge
gn
vi
rs
bl
sw
rt
wsgr
rsbr
wsrs
gebr
rtbl
wsge
brgn
grbr
wsgn
-Gehäuse
-Deckel
-Steckergehäuse
X1
X2