


PINZE PARALLELE A DUE GANASCE A CORSA LUNGA

DIMENSIONI COSTRUTTIVE GH6180

► SPECIFICHE PRODOTTO




► Diagramma forza di presa

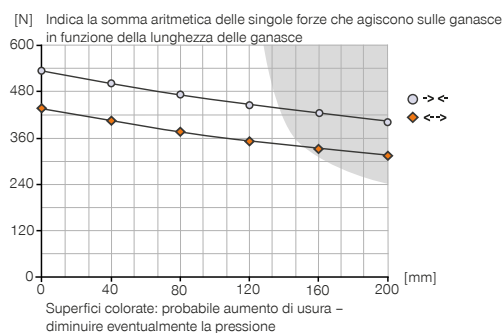

► Forze e momenti

Indica forze statiche e coppie che possono agire in aggiunta alla forza di presa.



Mr [Nm]	120
Mx [Nm]	140
My [Nm]	90
Fa [N]	1500

► IN DOTAZIONE



2 [pezzi]
Supporti sensore
KB8-27



4 [pezzi]
Boccole di centraggio
DST60800



2 [pezzi]
Valvole di regolazione
DRV1-8X8

► TROVATE ACCESSORI CONSIGLIATI ALLE PAGINE SEGUENTI

Numero d'ordine	► Dati tecnici	
	GH6180-B	GHK6180
Corsa per ganascia [mm]	80	80
Forza di presa in chiusura [N]	530	530
Forza di presa in apertura [N]	430	430
Forza di tenuta in caso di caduta di pressione [N]		300
Tempo di chiusura [s]	0.35	0.35
Tempo di apertura [s]	0.35	0.35
Peso proprio della ganascia montata max. [kg]	1	1
Lunghezza ganascia mass. [mm]	200	200
Ripetibilità +/- [mm]	0.05	0.05
Pressione di esercizio min. [bar]	3	3
Pressione di esercizio mass. [bar]	8	8
Pressione di esercizio nominale [bar]	6	6
Temperatura di esercizio min. [°C]	+5	+5
Temperatura di esercizio mass. [°C]	+80	+80
Volume del cilindro per ciclo [cm³]	145	145
Certificazioni	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP40	IP40
Peso [kg]	2.3	2.5

