



2 - ČELUŠTOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLÁ S VEĽKÝM ZDVIHOM

KONŠTRUKČNÁ VEĽKOSŤ GH6240

► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV




► Diagram uchopovacej sily

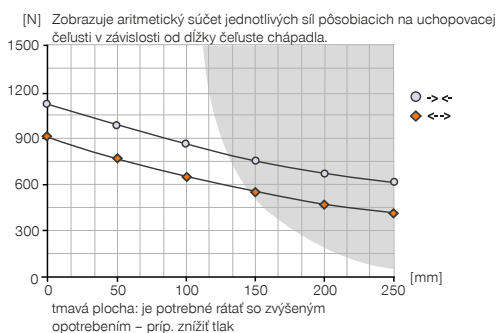

► Sily a momenty

Zobrazuje statické sily a momenty, ktoré môžu pôsobiť okrem uchopovacej sily.



Mr [Nm]	100
Mx [Nm]	125
My [Nm]	80
Fa [N]	3000

► OBSIAHNUTÉ V OBJEME DODÁVKY



2 [kus]
Zvierkovnica
KB8-28



4 [kus]
Strediaci kotúč
DST41000



2 [kus]
Výkyvné škrtiace spätné ventily
DRV1-8X8

► ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO NÁJDETE NA NASLEDUJÚCICH STRANÁCH

Objednávacie č.	► Technické údaje	
	GH6240-B	GHK6240
Zdvih na čelust' [mm]	40	40
Uchopovacia sila zavrieť [N]	1120	1120
Uchopovacia sila otvoriť [N]	900	900
Pridržiavacia sila pri poklese tlaku [N]		640
Doba zatvárania [s]	0,3	0,3
Doba otvárania [s]	0,3	0,3
Vlastná hmotnosť namontovanej čeluste chápadla max. [kg]	2,5	2,5
Max. dĺžka uchopovacej čelusti [mm]	250	250
Opakovacia presnosť +/- [mm]	0,05	0,05
Prevádzkový tlak min. [bar]	3	3
Prevádzkový tlak max. [bar]	8	8
Menovitý prevádzkový tlak [bar]	6	6
Prevádzková teplota min. [°C]	+5	+5
Prevádzková teplota max. [°C]	+80	+80
Objem valca na cyklus [cm³]	183	183
Povolenia	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS
Druh krytia potiem IEC 60529	IP40	IP40
Hmotnosť [kg]	3,3	3,8

