


큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼 설비 크기 GH64100

▶ 제품 규격




▶ 파지력 다이어그램

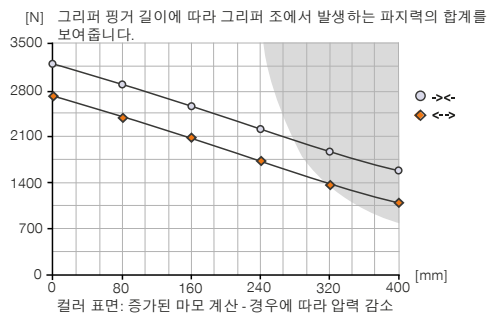

▶ 힘 및 모멘트

파지력에 추가로 작용할 수 있는 정적 힘과 모멘트를 표시합니다.



Mr [Nm]	300
Mx [Nm]	350
My [Nm]	250
Fa [N]	9000

▶ 배송 구성에 포함



2 [조각]
클램프 서포트
KB8-28



4 [조각]
센터 슬리브
DST42000



2 [조각]
선회-스로틀 체크 밸브
DRV1-4X8

▶ 권장 액세서리는 다음 페이지에서 찾을 수 있습니다

주문번호	기술 데이터	
	GH64100-B	GHK64100
조당 스트로크 [mm]	100	100
폐쇄 시 파지력 [N]	3200	3200
개방 시 파지력 [N]	2700	2700
압력 강하 시 유지력 [N]		1050
폐쇄 시간 [s]	0.7	0.7
개방 시간 [s]	0.7	0.7
조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량 [kg]	6	6
그리퍼 조 최대 길이 [mm]	400	400
반복정밀도 +/- [mm]	0.05	0.05
최소 작동 압력 [bar]	3	3
최대 작동 압력 [bar]	8	8
정격 작동 압력 [bar]	6	6
최소 작동 온도 [°C]	+5	+5
최대 작동 온도 [°C]	+80	+80
사이클 당 실린더 부피 [cm³]	1185	1185
인증	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식	IP40	IP40
무게 [kg]	14	15

