


PINZE PARALLELE A DUE GANASCE

SERIE GP

► VANTAGGI DEL PRODOTTO

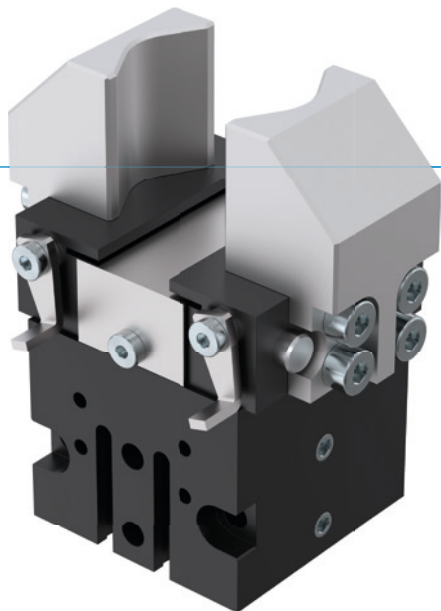

“Il best-seller”

► Sistema sperimentato

L'affidabilità, ormai comprovata da più di 20 anni, vi garantisce una produzione senza guasti

► Tempi ciclo brevissimi

Le coulisse a rulli senza attrito consentono tempi ciclo brevi con conseguente produzione di pezzi elevata

► Utilizzo continuo senza guasti


La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione

► CARATTERISTICHE DI SERIE

Dimensioni costruttive		Versione	
GPXXX		-C/D	S-C/D
	Molla in chiusura C		•
	Forza elevata S		•
	10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)	•	•
	Sensore induttivo	•	•
	Sensore magnetico	•	•
	IP30	•	•



► I VANTAGGI IN DETTAGLIO

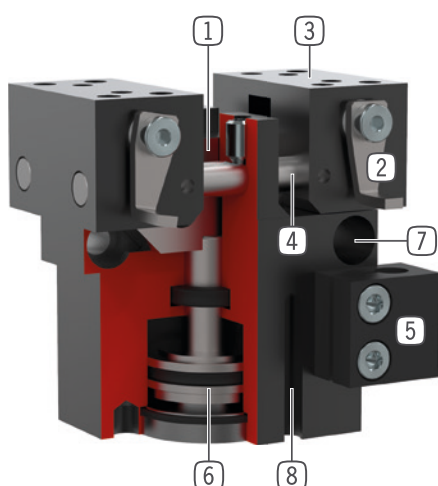

- 1 Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato**
 - movimento delle ganasce sincronizzato
 - elevata trasmissione di forza
- 2 Contatto sensore regolabile**
 - per il rilevamento della posizione
- 3 Ganaschia**
 - fissaggio delle ganasce personalizzate
- 4 Coulisse a rulli**
 - per movimenti ad usura ridotta
- 5 Supporto sensore**
 - fissaggio sensore induttivo
- 6 Azionamento**
 - cilindro pneumatico a doppio effetto
- 7 Fissaggio e posizionamento**
 - in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
- 8 Scanalatura di rilevamento**
 - fissaggio sensori magnetici

► DATI TECNICI

Dimensioni costruttive	Corsa per ganaschia	Forza di presa	Peso	Classe IP
	[mm]	[N]	[kg]	
GP12	3	8,4	0.033	IP30
GP19	4	36	0.081	IP30
GP30	5	94	0.15	IP30
GP45	5	118 - 190	0.255 - 0.3	IP30
GP75	10	220 - 275	0.45 - 0.5	IP30
GP100	8 - 13	450 - 5250	1.3	IP30

► ULTERIORI INFORMAZIONI DISPONIBILI ONLINE



Tutte le informazioni con un clic: www.zimmer-group.com. Con il numero d'ordine potete accedere a dati, disegni, modelli 3D e istruzioni per l'uso del prodotto desiderato per le dimensioni costruttive più adatte a voi. Veloce, semplice e sempre attuale.

PINZE PARALLELE A DUE GANASCE


DIMENSIONI COSTRUTTIVE GP12

► SPECIFICHE PRODOTTO




► Diagramma forza di presa

[N] Indica la somma aritmetica delle singole forze che agiscono sulle ganasce in funzione della lunghezza delle ganasce

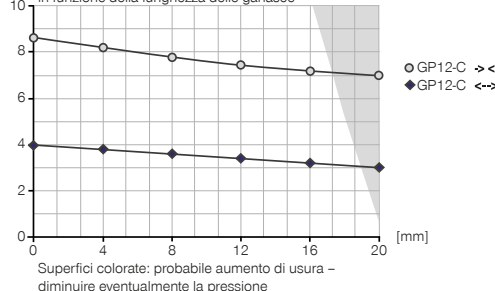

► Forze e momenti

Indica forze statiche e coppie che possono agire in aggiunta alla forza di presa.



Mr [Nm]	0.15
Mx [Nm]	0.15
My [Nm]	0.15
Fa [N]	15

► ACCESSORI CONSIGLIATI



COMPONENTI DI PRESA



UB12
Kit di ganasce universali alluminio



SENSORISTICA



NJ3-E2SK
Sensori induttivi cavi 0,3 m - connettore M8



ALIMENTAZIONE DI ENERGIA



GVM3
Raccordo filettato lineare



MFS01-S-KHC-P1-PNP
Sensore magnetico angolato, cavo 0,3 m - spina M8



WVM3
Raccordo filettato angolare



MFS02-S-KHC-P1-PNP
Sensore magnetico lineare, cavo 0,3 m - spina M8



DEV04
Valvole di scarico rapido



MFS01-S-KHC-P2-PNP
Sensore a due posizioni angolare, cavo 0,3 m - connettore M8



DSV1-8E
Valvola di ritegno con scarico rapido



MFS02-S-KHC-P2-PNP
Sensore a 2 punti lineare, cavo 0,3 m - spina M8



MFS02-S-KHC-IL
Sensore di posizione lineare, cavo 0,3 m - spina M8



SENSORISTICA



KB3M
Supporti sensore



COLLEGAMENTI/ALTRO



NJ3-E2
Sensori induttivi - Cavi 5 m



KAG500
Connettore a spina diritto cavo 5 m - presa M8



ZE10H7X6
Disco di centraggio

