


PINZE PARALLELE A DUE GANASCE A CORSA LUNGA SERIE GPH8000

► VANTAGGI DEL PRODOTTO

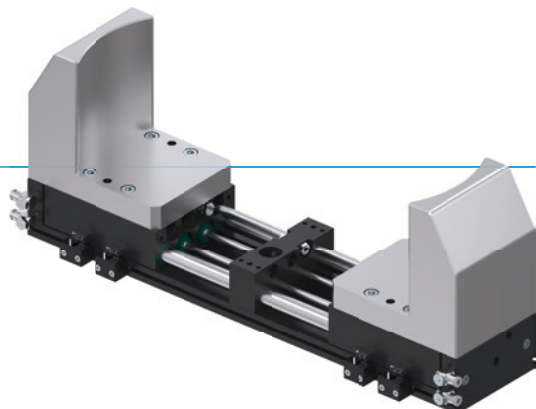

“Il Performante”

► Possibilità di ganasce estremamente lunghe e pesanti

Nonostante la struttura piatta, durante il carico macchina con grossi componenti, come ad es. blocchi motore o cerchi, non esiste pressoché alcun limite nella configurazione delle ganasce

► Sincrono, asincrono e protezione del pezzo

Selezionare tra un movimento delle ganasce sincrono o asincrono e incrementare la sicurezza del processo mediante l'elemento di bloccaggio integrato, per la sicurezza del pezzo in caso di caduta di pressione

► Protetto dallo sporco


Grazie ai raschiatori montati sulle guide potete utilizzare la pinza anche in condizioni ambientali difficili

► CARATTERISTICHE DI SERIE

Dimensioni costruttive		Versione		
GPH8XXX		N-00	CL-00	CL-30
	Ganasce sincronizzate	•	•	
	Mantenimento della posizione tramite elemento di bloccaggio		•	•
	5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)	•	•	•
	Sensore induttivo	•	•	•
	Protetto dalla corrosione	•	•	•
	IP54	•	•	•



► I VANTAGGI IN DETTAGLIO

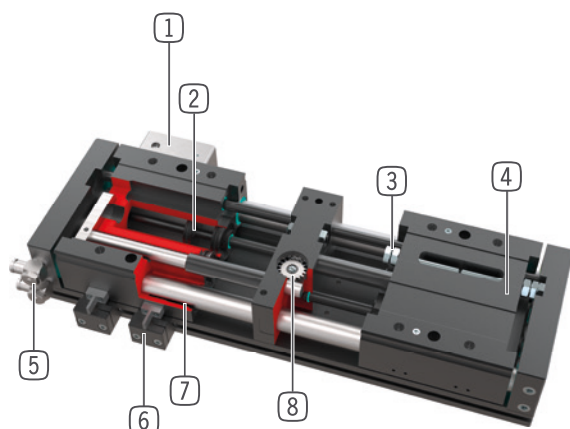

- ① **Elemento di bloccaggio**
 - Sicurezza del pezzo in caso di caduta di pressione
- ② **Azionamento**
 - due cilindri pneumatici a doppio effetto
- ③ **Regolazione corsa**
 - possibile su entrambi i lati tramite le viti di regolazione della corsa
- ④ **Ganascia**
 - fissaggio delle ganasce personalizzate
- ⑤ **Alimentazione**
 - possibile su più lati
 - ATTENZIONE: si consiglia di impiegare la pinza a corsa lunga solo con la valvola di regolazione in dotazione (regolazione della velocità)
- ⑥ **Supporto sensore**
 - fissaggio sensore induttivo
- ⑦ **Coulisse a rulli**
 - guida tonda ermetica per ambienti con condizioni estreme
 - Boccole di scorrimento esenti da manutenzione
- ⑧ **Sincronizzazione**
 - Mediante ingranaggio dentato e cremagliera
 - Incapsulato e protetto dallo sporco
 - Disponibile anche nella variante asincrona

► DATI TECNICI

Dimensioni costruttive	Corsa per ganascia	Forza di presa	Peso	Classe IP
	[mm]	[N]	[kg]	
GPH8200	60 - 100	900	5,7 - 8,3	IP54
GPH8300	62,5 - 150	2000	15,2 - 21,4	IP54
GPH8400	80 - 220	3300	33,9 - 51	IP54

► ULTERIORI INFORMAZIONI DISPONIBILI ONLINE



Tutte le informazioni con un clic: www.zimmer-group.com. Con il numero d'ordine potete accedere a dati, disegni, modelli 3D e istruzioni per l'uso del prodotto desiderato per le dimensioni costruttive più adatte a voi. Veloce, semplice e sempre attuale.


PINZE PARALLELE A DUE GANASCE A CORSA LUNGA

DIMENSIONI COSTRUTTIVE GPH84080

► SPECIFICHE PRODOTTO




► Diagramma forza di presa

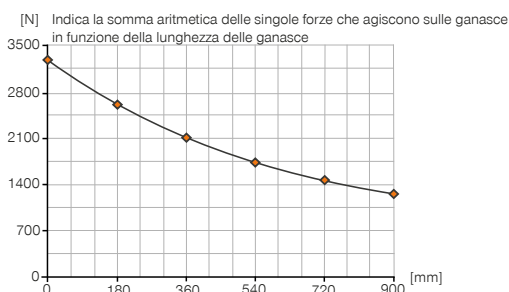

► Forze e momenti

Indica forze statiche e coppie che possono agire in aggiunta alla forza di presa.



Mr [Nm]	1500
Mx [Nm]	1500
My [Nm]	1500
Fa [N]	24000

► IN DOTAZIONE (SINCRONO / -00-A)



2 [pezzi]
Supporti sensore
ANS000001



2 [pezzi]
Boccole di centraggio
113663



2 [pezzi]
Valvole di regolazione
DRV1-4X8

► IN DOTAZIONE (ASINCRONO / -30-A)



4 [pezzi]
Supporti sensore
ANS000001



2 [pezzi]
Boccole di centraggio
113663



4 [pezzi]
Valvole di regolazione
DRV1-4X8

► ACCESSORI CONSIGLIATI



SENSORISTICA



NJ12-E2S
Sensore induttivo, M12



COLLEGAMENTI/ALTRO



S8-G-3
Connettori a spina da collegare lineari - Spine M8



COLLEGAMENTI/ALTRO



KAG500
Connettore a spina diritto cavo 5 m - presa M8



S12-G-3
Connettori a spina da collegare lineari - Spine M12




KAW500
Connettori a spina angolari cavi 5 m - presa M8



PHE20X15NHDD-A
Deceleratori idraulici industriali PowerStop


	▶ Dati tecnici		
Numero d'ordine	GPH84080N-00-A	GPH84080CL-00-A	GPH84080CL-30-A
Ganasce sincronizzate	Sì	Sì	
Mantenimento della posizione tramite elemento di bloccaggio		Sì	Sì
Numero di elementi di bloccaggio [pezzi]	0	1	2
Forza di tenuta per elemento di bloccaggio [N]		4000	4000
Corsa per ganascia [mm]	80	80	80
Forza di presa in chiusura / apertura [N]	3300 / 3300	3300 / 3300	3300 / 3300
Tempo di chiusura [s]	0.9	0.9	0.9
Tempo di apertura [s]	0.9	0.9	0.9
Peso proprio della ganascia montata max. [kg]	45	45	45
Lunghezza ganascia mass. [mm]	900	900	900
Ripetibilità +/- [mm]	0.05	0.05	0.05
Pressione di esercizio [bar]	4 ... 8	4 ... 8	4 ... 8
Pressione di esercizio nominale [bar]	6	6	6
Temperatura di esercizio [°C]	+5 ... +80	+5 ... +80	+5 ... +80
Volume del cilindro per ciclo [cm³]	1215	1215	1215
Certificazioni	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP54	IP54	IP54
Peso [kg]	34	36	36

GPH84080N-00-A

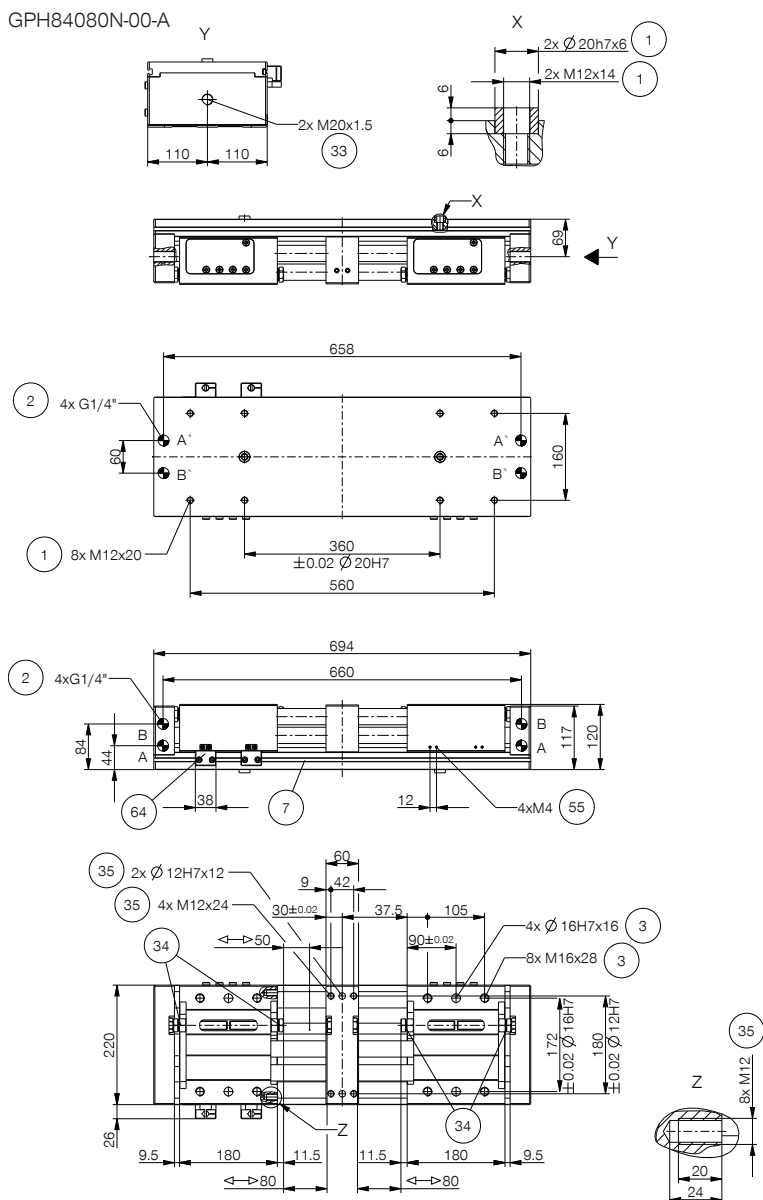


- ① Fissaggio pinza
- ② Alimentazione di energia
- ③ Fissaggio ganascia
- ⑦ Fissaggio supporto sensore
- ③③ Deceleratore idraulico
- ③④ regolazione della corsa vite di arresto
- ③⑤ Possibilità di fissaggio per il montaggio di parti specifiche del cliente
- ⑤⑤ Fissaggio bloccetto di connessione
- ⑥② Elemento di bloccaggio
- ⑥③ Alimentazione di energia dell'elemento di bloccaggio
- ⑥④ Serraggio del sensore induttivo
- (A) Allacciamento aria (chiusura)
- (B) Allacciamento aria (apertura)
- (A) Allacciamento aria alternativo (chiusura)
- (B) Allacciamento aria alternativo (apertura)

GPH84080CL-00-A

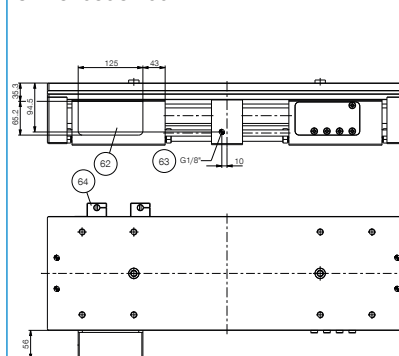


GPH84080CL-30-A

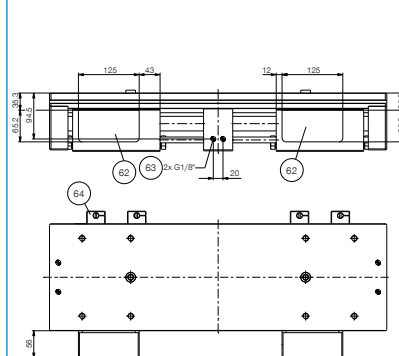

PINZE PARALLELE A DUE GANASCE A CORSA LUNGA SERIE GPH8000 DESCRIZIONE FUNZIONALE



ALIMENTAZIONE DI ENERGIA

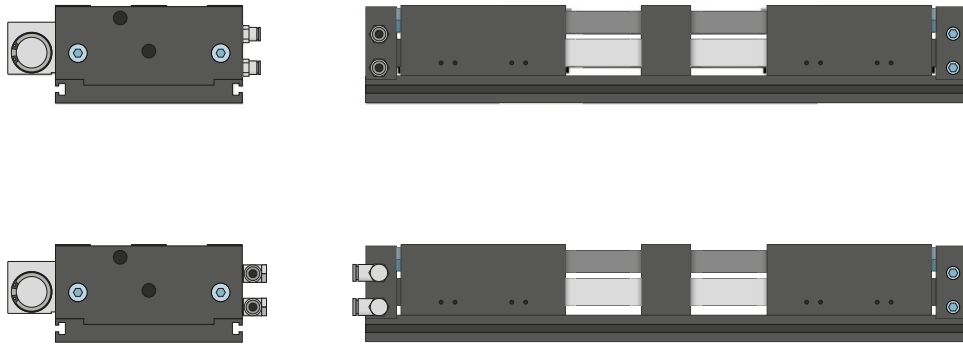


Raccordi pneumatici

Disponibili in versione diritta e angolare. Possono essere scelti liberamente a seconda delle condizioni di spazio o della situazione di installazione.



SENSORISTICA

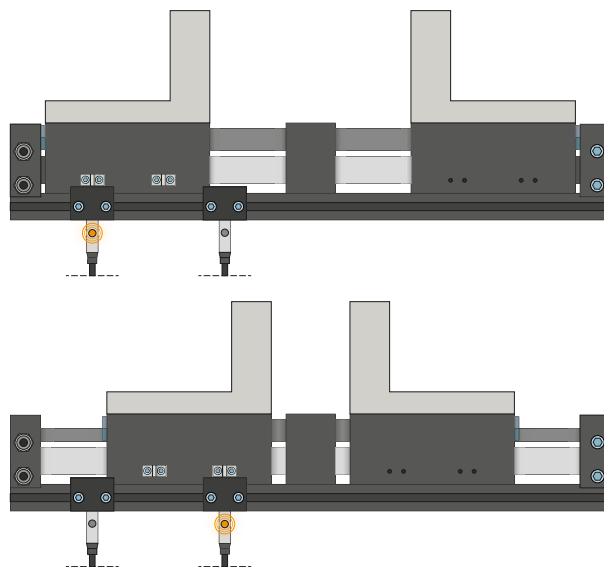


Sensori induttivi – NJ

Il supporto sensore è allineato verso la linguetta di comando e il sensore viene inserito nel supporto sensore fino a raggiungere la distanza di commutazione necessaria alla linguetta di comando. La regolazione fine può essere eseguita spostando nuovamente il supporto sensore. I sensori sono disponibili nelle versioni 5 m di cavo con estremità a trefoli aperti, 0,3 m di cavo con spina e con uscita connettore diretta.




COLLEGAMENTI/ALTRO

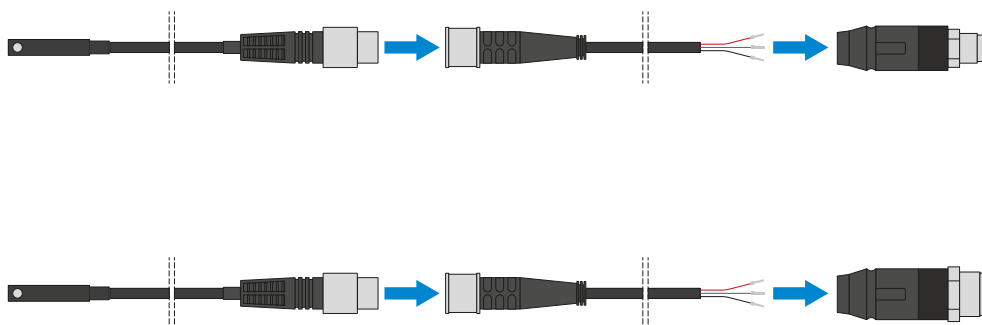

Connettore a spina

Per l'estensione e il confezionamento dei cavi di collegamento dei sensori

Sono disponibili cavi lunghi 5 m con i trefoli aperti in corrispondenza dell'estremità. I cavi possono essere accorciati a seconda delle esigenze individuali o assemblati con connettori di grandezza M8 e M12.

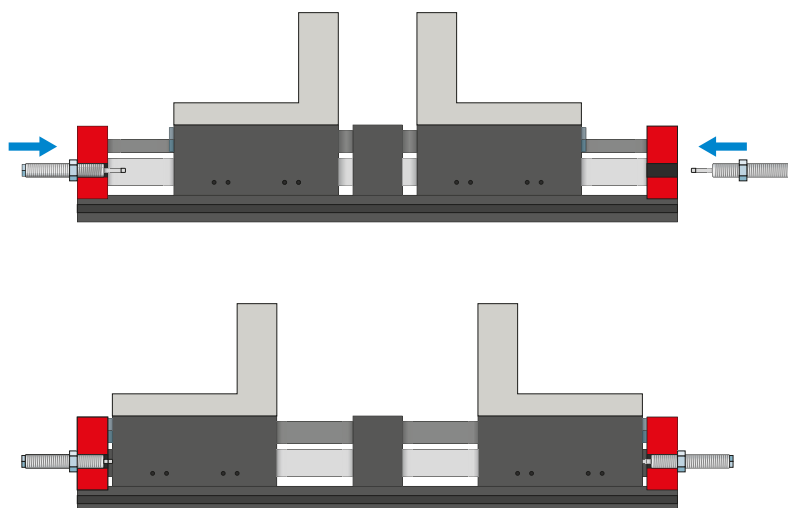

Deceleratore idraulico PowerStop


Per una delicata riduzione dell'energia cinetica

I deceleratori idraulici sono utilizzati principalmente per movimenti rapidi e non limitati della ganasce. Sono adatti anche per ganasce lunghe, un'elevata massa della ganasce e per l'ottimizzazione dei tempi di ciclo. L'energia viene assorbita da un ammortizzatore idraulico industriale.

PINZE PARALLELE A DUE GANASCE A CORSA LUNGA SERIE GPH8000 DESCRIZIONE FUNZIONALE



COLLEGAMENTI/ALTRO

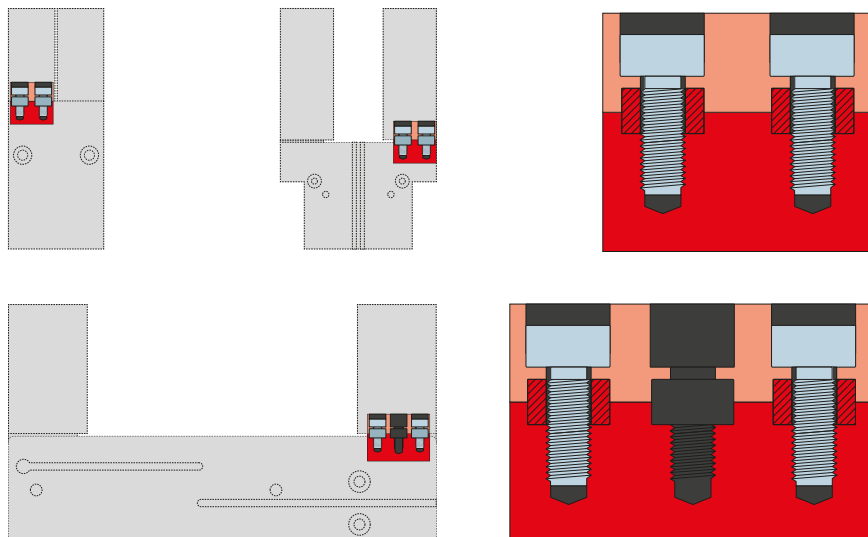

Boccole di centraggio

Per la determinazione della posizione delle ganasce

Le boccole di centraggio vengono inserite negli accoppiamenti delle ganasce per definirne la posizione. Le boccole di centraggio sono paragonabili a un collegamento con perno.