

2 - ČELUŠŤOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLÁ

SÉRIA GPP5000

► VÝHODY VÝROBKU



„To najlepšie“

► Oceľové lineárne vedenie – výkonnejší koncept vedenia

Vedenie oceľ/oceľ zaručuje spoľahlivú presnosť, robustnosť a dlhú životnosť s intervalmi údržby až 30 miliónov cyklov uchopenia. Profitujte z týchto vlastností a zvýšte vďaka nim hospodárnosť a spoľahlivosť procesov stroja.


► Utesnené a chránené proti korózii – univerzálne chápadlo

Toto chápadlo môžete použiť univerzálne v takmer všetkých podmienkach prostredia, disponuje utesneným vedením so stupňom odolnosti proti vniknutiu pevných častí a vody IP67 a má štandardnú ochranu proti korózii. Jeho použitím vo svojej výrobe znížite rôznorodosť typov a s tým spojené náklady na skladovanie a procesy.

► Prísľub kvality – dôsledne a bez výnimiek

Spoločte sa na skupinu Zimmer Group a využijete exkluzívnu 24-mesačnú záruku na chápadlá GPP a GPD5000 bez obmedzenia – dokonca aj na diely, ktoré prichádzajú do kontaktu s obrobkom, a opotrebované diely. Maximálna spoľahlivosť, maximálna produktivita – 24/7!

► PREHĽAD VÝHOD

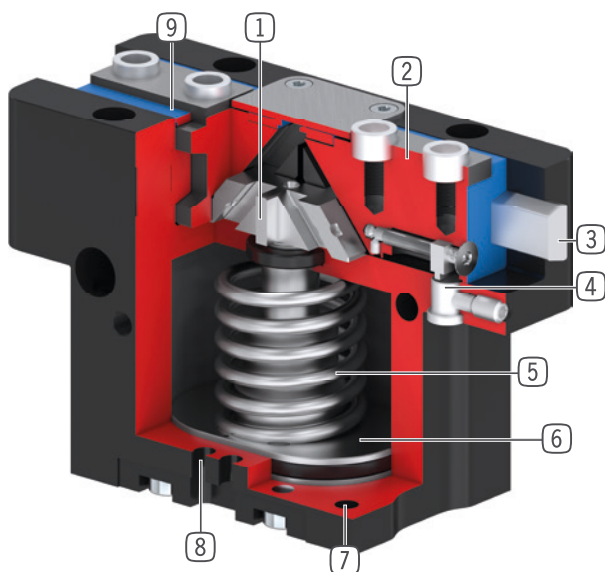

1 Nútený klinový hákový mechanizmus

- Vysoké zachytenie síl a momentov prostredníctvom podperného mostíka
- Synchronizovaný pohyb čelustí chápadla

2 čelusť chápadla

- Montáž uchopovacej čeluste prostredníctvom odnímateľných strediacich puzdier
- Trvale mazaný vloženou mazacou kapsou

3 Steel Linear Guide

- Prevedenie oceľ v oceli
- Umožňuje montáž extrémne dlhých uchopovacích čelustí

4 zvierkovnica

- pripojenie pre indukčný snímač priblíženia

5 integrované poistenie uchopovacej sily

- Pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie

6 pohon

- Dvojčinný pneumatický valec

7 upevnenie a polohovanie

- Alternatívne na viacerých stranách na individuálnu montáž
- Pneumatická a elektrická verzia sú až na výšku rovnaké

8 drážka registrácie

- upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa

9 Dvojlamelové utesnenie

- IP64 a až do IP67 (s uzatváraním vzduchom) pri verzii Protektor
- Zabráňuje úniku tuku, vďaka čomu dlhšia životnosť



► VLASTNOSTI RADU

Konštrukčná veľkosť		Varianty			
GPP50XX		-00	-20	-21	-24
 N	Veľký zdvih	•	•	•	•
 NC	Veľký zdvih / Zatváranie pružiny	•	•	•	•
 NO	Veľký zdvih / Pružina otvorená	•	•	•	•
 S	Vysoká sila	•	•	•	•
 SC	Vysoká sila / Zatváranie pružiny	•	•	•	•
 SO	Vysoká sila / Pružina otvorená	•	•	•	•
	Steel Linear Guide	•	•	•	•
	30 mil. cyklov bez údržby (max.)	•	•	•	•
	Induktívny senzor	•	•	•	•
	Senzor magnetického poľa	•	•	•	•
	S ochranou proti korózii	•	•	•	•
	Tesnenie uzatvárania vzduchom	•	•	•	•
	Odolné voči teplotám		•		•
	Certifikácia pre čisté priestory	•		•	
	IP64	•	•		
	IP67*			•	•

*s uzatváraním vzduchom (max. 0,5 bar)

► TECHNICKÉ ÚDAJE

Konštrukčná veľkosť	Zdvih na čelúšť [mm]	Uchopovacia sila [N]	Hmotnosť [kg]	Trieda IP
GPP5003	2,5	140 - 215	0,08 - 0,12	IP64 / IP67*
GPP5004	2 - 4	200 - 630	0,15 - 0,3	IP64 / IP67*
GPP5006	3 - 6	330 - 1080	0,28 - 0,44	IP64 / IP67*
GPP5008	4 - 8	520 - 1670	0,53 - 0,76	IP64 / IP67*
GPP5010	5 - 10	885 - 2890	0,85 - 1,31	IP64 / IP67*
GPP5013	6 - 13	1410 - 4400	1,5 - 2,26	IP64 / IP67*
GPP5016	8 - 16	2090 - 6600	2,9 - 4,4	IP64 / IP67*
GPP5025	14 - 25	3280 - 9130	6,1 - 8,75	IP64 / IP67*
GPP5030	17 - 30	5000 - 13550	9,2 - 13,7	IP64 / IP67*
GPP5035	20 - 35	6100 - 15900	15,8 - 23,3	IP64 / IP67*
GPP5045	26 - 45	10200 - 26950	33 - 50	IP64 / IP67*

*s uzatváraním vzduchom (max. 0,5 bar)

2 - ČELUŠTOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLÁ


KONŠTRUKČNÁ VEĽKOSŤ GPP5016

► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV

-00-A / -20-A / -21-A / -24-A


Vedenie ocel'/ocel'

► Diagram uchopovacej sily

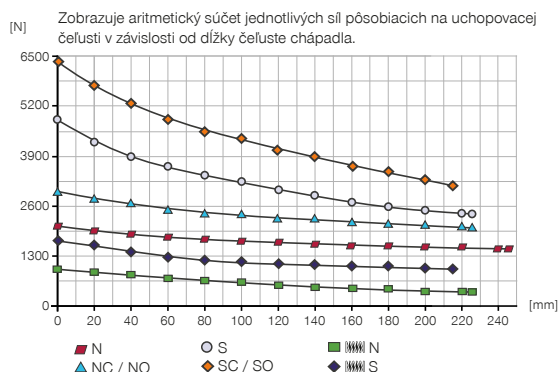

► Sily a momenty

Zobrazuje statické sily a momenty, ktoré môžu pôsobiť okrem uchopovacej sily.



Mr [Nm]	145
Mx [Nm]	195
My [Nm]	185
Fa [N]	5200

► VARIANTY

-00-A / -20-A

Vedenie ocel'/ocel'



-21-A / -24-A

Vedenie ocel'/ocel'



► TECHNICKÉ ÚDAJE

Objednávacie č.	► Technické údaje					
	GPP5016N-00-A	GPP5016NC-00-A	GPP5016NO-00-A	GPP5016S-00-A	GPP5016SC-00-A	GPP5016SO-00-A
Zdvih na čelust' [mm]	16	16	16	8	8	8
Uchopovacia sila zavrieť [N]	2090	2860		4610	6310	
Uchopovacia sila otvoriť [N]	2220		2990	4900		6600
Pružinou zabezpečená uchopovacia sila [N]		770	770		1700	1700
Doba zatvárania [s]	0,13	0,11	0,24	0,13	0,11	0,24
Doba otvárania [s]	0,13	0,24	0,11	0,13	0,24	0,11
Vlastná hmotnosť namontovanej čeluste chápada max. [kg]	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Max. dĺžka uchopovacej čelusti [mm]	245	225	225	225	215	215
Opakovacia presnosť +/- [mm]	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Prevádzkový tlak [bar]	3 ... 8	4 ... 7	4 ... 7	3 ... 8	4 ... 7	4 ... 7
Menovitý prevádzkový tlak [bar]	6	6	6	6	6	6
Prevádzková teplota [°C]	-10 ... +90	-10 ... +90	-10 ... +90	-10 ... +90	-10 ... +90	-10 ... +90
Objem valca na cyklus [cm³]	166	332	332	166	332	332
Trieda čistoty podľa DIN EN ISO 14644-1	6	6	6	6	6	6
Povolenia	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS
Druh krytia potiem IEC 60529	IP64	IP64	IP64	IP64	IP64	IP64
S ochranou proti korózii	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Hmotnosť [kg]	2,9	3,7	3,7	3	3,8	3,7


Objednávacie č.	► Technické údaje - tepelná verzia					
	GPP5016N-20-A	GPP5016NC-20-A	GPP5016NO-20-A	GPP5016S-20-A	GPP5016SC-20-A	GPP5016SO-20-A
Prevádzková teplota [°C]	-10 ... +130	-10 ... +130	-10 ... +130	-10 ... +130	-10 ... +130	-10 ... +130

Objednávacie č.	► Technické údaje - verzia Protektor					
	GPP5016N-21-A	GPP5016NC-21-A	GPP5016NO-21-A	GPP5016S-21-A	GPP5016SC-21-A	GPP5016SO-21-A
Trieda čistoty podľa DIN EN ISO 14644-1	5	5	5	5	5	5
Druh krytia potiem IEC 60529	IP67*	IP67*	IP67*	IP67*	IP67*	IP67*
Hmotnosť [kg]	3,6	4,4	4,4	3,7	4,5	4,5


Objednávacie č.	► Technické údaje - Verzia tepelná protektor					
	GPP5016N-24-A	GPP5016NC-24-A	GPP5016NO-24-A	GPP5016S-24-A	GPP5016SC-24-A	GPP5016SO-24-A
Prevádzková teplota [°C]	-10 ... +130	-10 ... +130	-10 ... +130	-10 ... +130	-10 ... +130	-10 ... +130
Druh krytia potiem IEC 60529	IP67*	IP67*	IP67*	IP67*	IP67*	IP67*
Hmotnosť [kg]	3,6	4,4	4,4	3,7	4,5	4,5

*s uzatváraním vzduchom (max. 0,5 bar)

► Maximálna dĺžka čeluste chápada

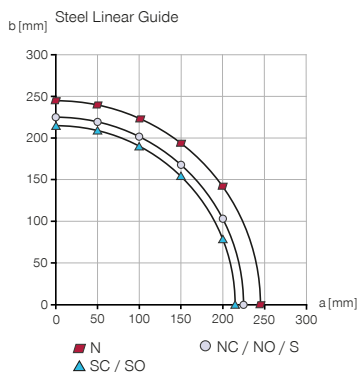

► Výsledná dĺžka čeluste chápada na určenie uchopovacie silu




2 - ČELUSTOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLÁ

KONŠTRUKČNÁ VEĽKOSŤ GPP5016


▶ TECHNICKÉ NÁKRESY

NC / NO / SC / SO
-00-A / -20-A

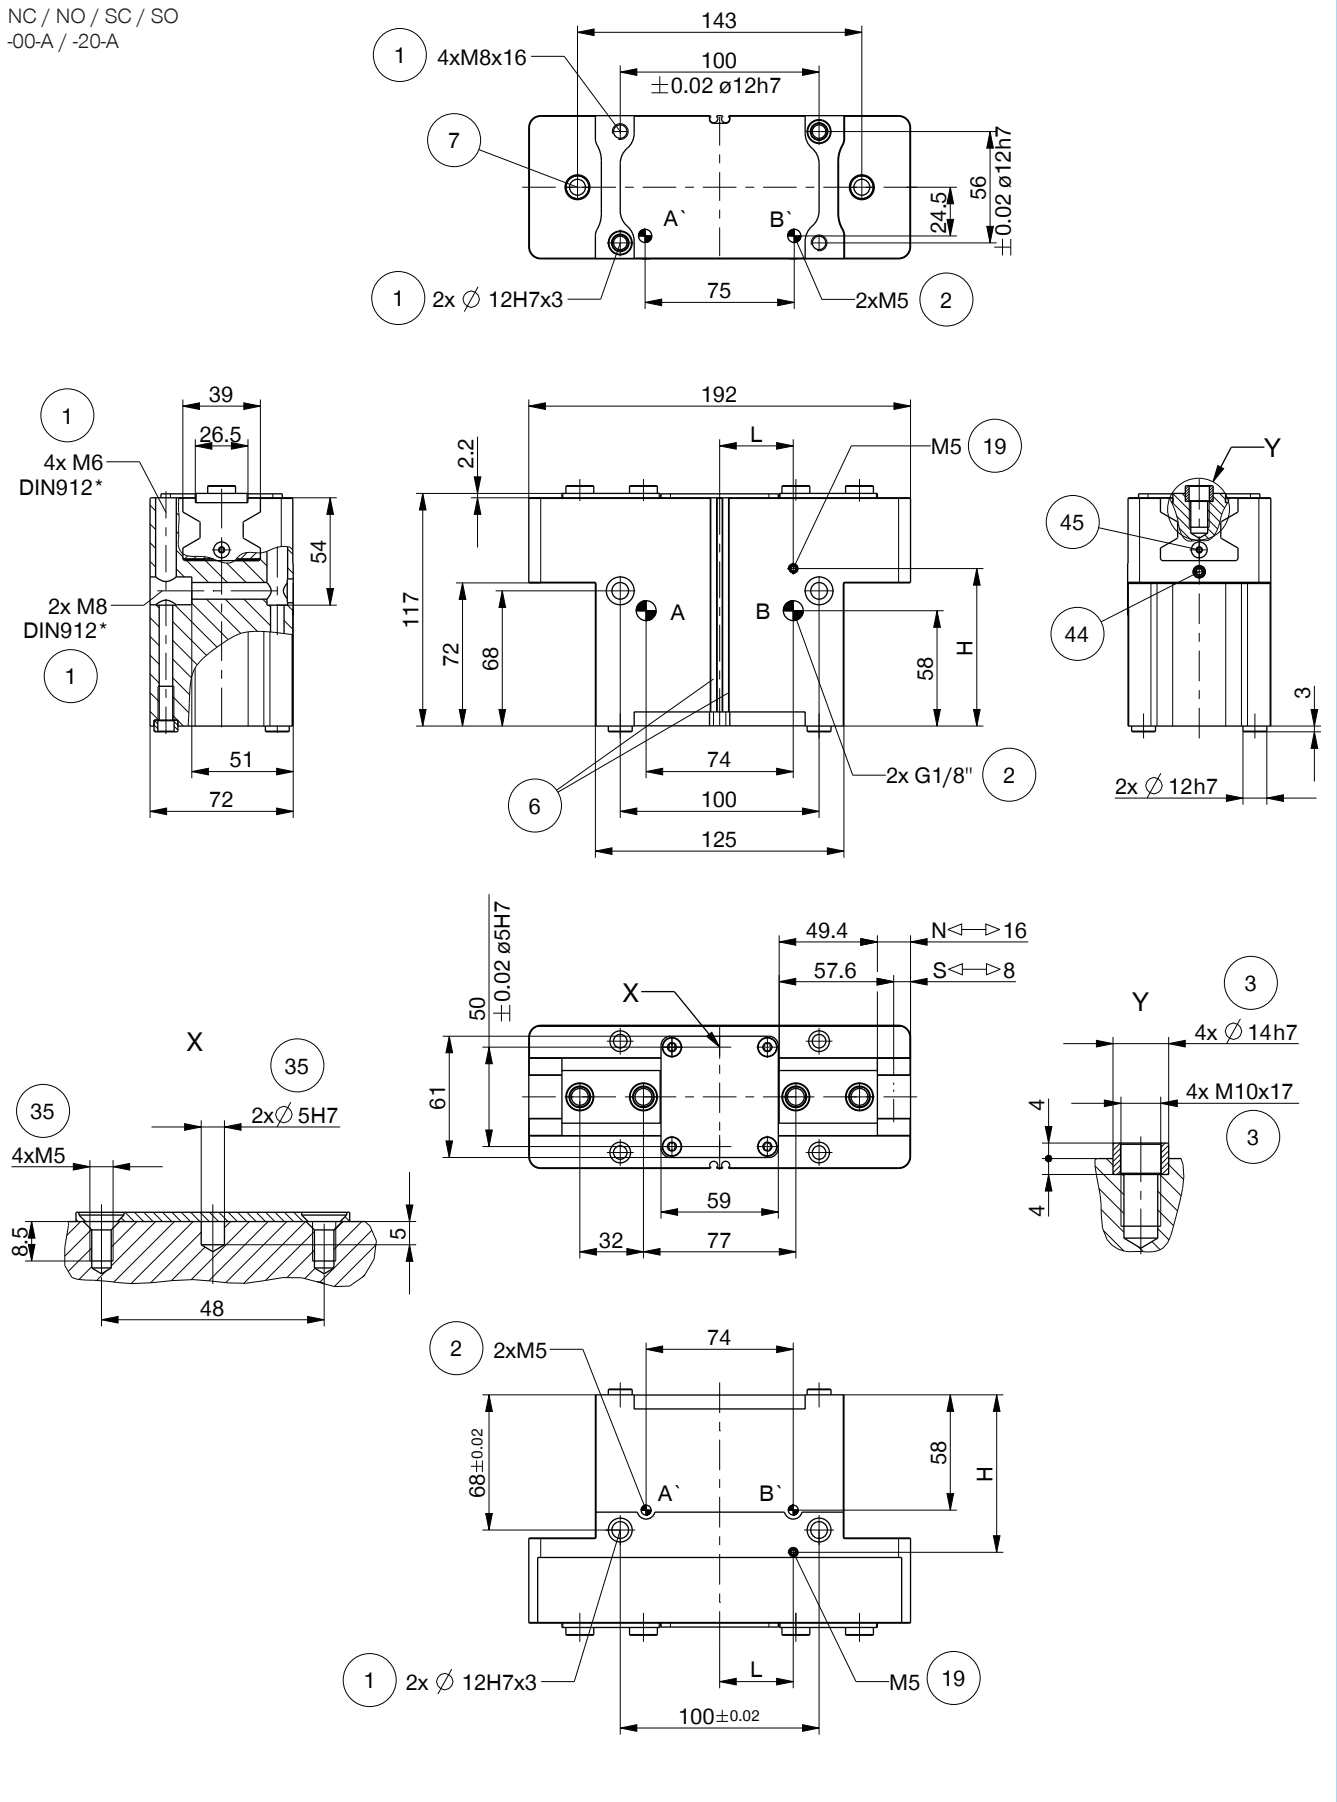


TECHNICKÉ NÁKRESY


N / S
-00-A / -20-A

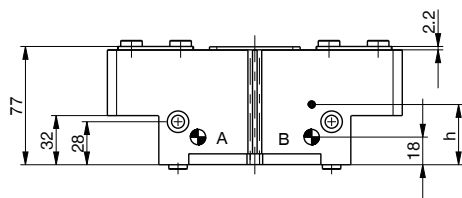

N / NC / NO / S / SC / SO
-21-A / -24-A

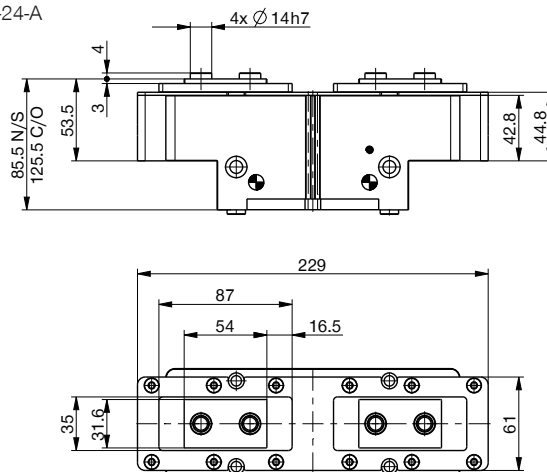

Energetické napájanie bez hadíc M5



① Upevnenie chápadla

② Napájanie

③ Upevnenie uchopovacej čeluste

⑥ Drážka pre registráciu senzora magnetického poľa

⑦ Zvierkovnica (nie pri variante -AL-A)

⑱ Možnosť pripojenia utesňovacieho vzduchu (max. 0,5 bar)

③⑤ Možnosť upevnenie zákaznických prídavných jednotiek

③⑧ Adaptéry

③⑨ Chápadlo

④④ Senzor upnutia (nie pri variante -AL-A)

④⑤ Nastavenie spínacej vačky (nie pri variante -AL-A)

Ⓐ Vzduchová prípojka (zatvorené)

Ⓑ Vzduchová prípojka (otvorené)

Ⓐ' Vzduchová prípojka alternatívna (zatvorené)

Ⓑ' Vzduchová prípojka alternatívna (otvorené)

► Pozícia ⑱ Možnosť pripojenia tesniaceho vzduchu

GPP5016

Konstruktívna veľkosť


H [mm]	79,2
L [mm]	37
h [mm]	39,2



2 - ČELUŠŤOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLÁ

KONŠTRUKČNÁ VEĽKOSŤ GPP5016

► PRÍSLUŠENSTVO

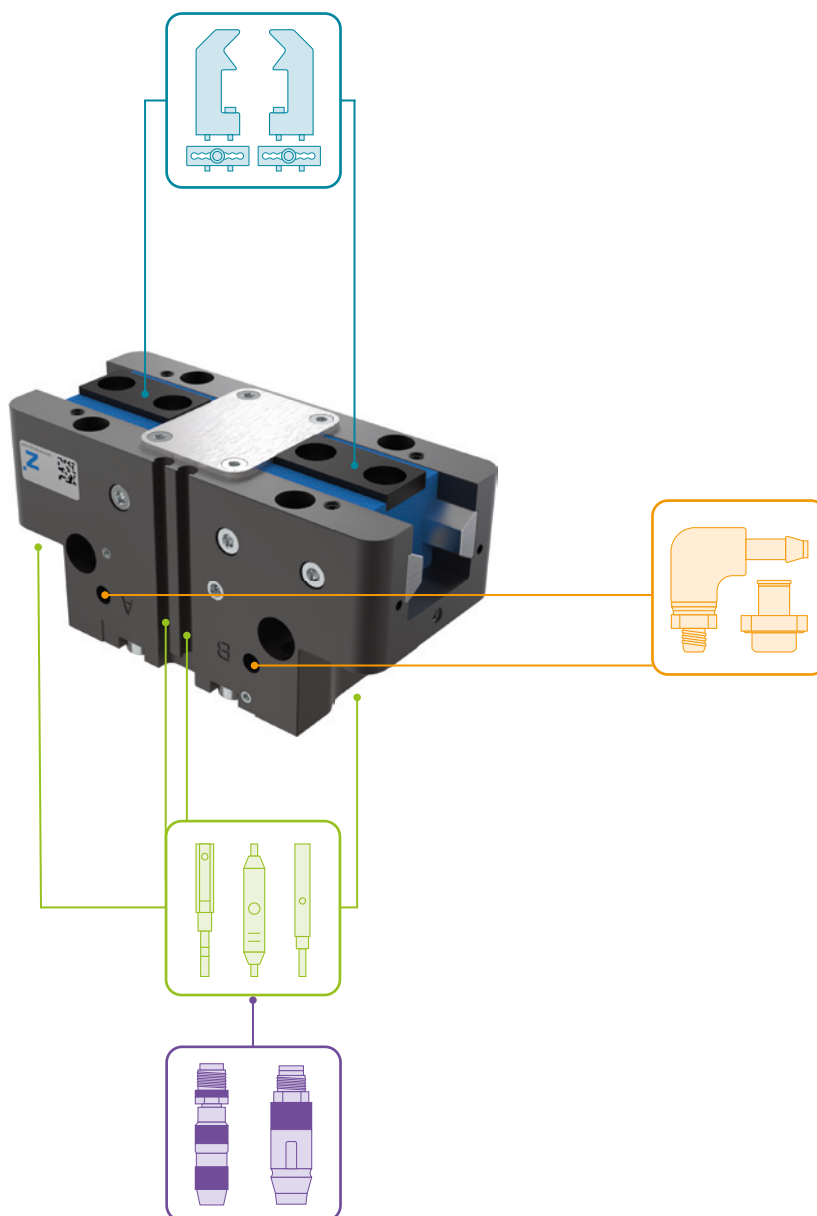

► OBSIAHNUTÉ V OBJEME DODÁVKY



4 [kus]
Strediaci kotúč

019387



2 [kus]
Strediaci kotúč

019280

► ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO



KOMPONENTY CHÁPADLA



UB5016AL
Univerzálna čelusť
hliníková



UB5016ST
Univerzálna čelusť ocelová



EB5016AL
Hliníková nastavovacia
čelusť



EB5016ST
Ocelová nastavovacia
čelusť



WB5016L
Výmenná čelusť – súprava
pre voľný diel



WB5016F
Výmenná čelusť – pevný
diel



NAPÁJANIE




WV1-8X8
uhlové výkyvné skrutoč-
vania



DEV08
Rýchloodvzdušňovacie
ventily



DSV1-8
Poistné tlakové ventil



DSV1-8E
Poistné tlakové ventil s
rýchlym odvzdušnením



SENZOR



NJ8-E2S
Indukčný približovací
spínač, M8




MFS01-S-KHC-P1-PNP
Senzor magnetického poľa uh-
lové, kábel 0,3 m - zástrčka M8




MFS02-S-KHC-P1-PNP
Senzor magnetického poľa pria-
my, kábel 0,3 m - zástrčka M8



MFS01-S-KHC-P2-PNP
2-bodový snímač uhol,
kábel 0,3 m - zástrčka M8




MFS02-S-KHC-P2-PNP
2-bodový snímač priamy,
kábel 0,3 m - zástrčka M8




MFS02-S-KHC-IL
Senzor polohy priamy, ká-
bel 0,3 m - konektor M8




PRIPOJENIA/OSTATNÉ



KAG500
Konektor priame kábel 5
m - puzdro M8



KAG500B4
Konektor priame kábel 5
m - puzdro M8



KAW500
konektor uhlové kábel 5
m - puzdro M8



S8-G-3
Konektor konfekčne použi-
teľný priame - zástrčka M8




S8-G-4
Konektor konfekčne použi-
teľný priame - zástrčka M8

2-ČELUŠTOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLO

SÉRIA GPP5000 – OPIS FUNKCIE




KOMPONENTY CHÁPADLA

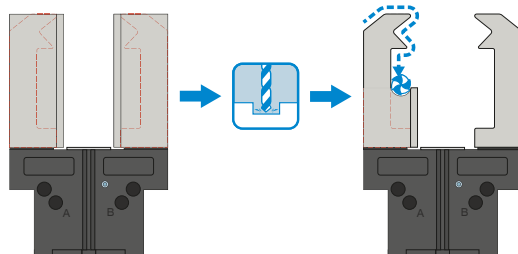

Univerzálne čeluste – UB5000

Vhodný na okamžité nasadenie alebo na dodatočnú individuálnu úpravu


Čeluste chápadla, ktoré sú ako polotovary, existujú v hliníkovej (AL) a ocelevej (ST) verzii a montujú sa priamo pomocou skrutiek na chápadle, ktoré sú v rozsahu dodávky. Uloženia pre strediace puzdrá, ktoré sú na to potrebné, sú k dispozícii. Na každú čelusť chápadla je potrebná jedna univerzálna čelusť.

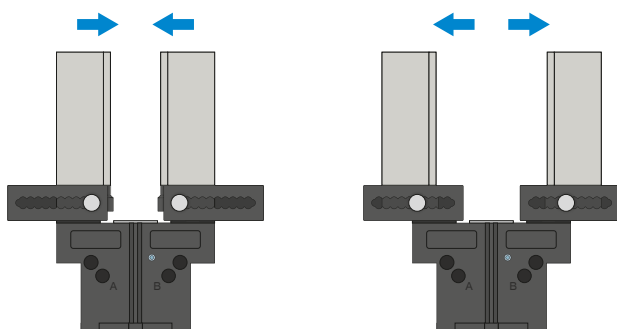

Nastavovacie čeluste – EB5000

Na prispôsobenie oblasti uchopenia bez použitia náradia

Manuálnym ovládaním blokovacieho mechanizmu s pružinovým predpätím je možné posúvať nastavovaciu čelusť v rozmedzí štruktúrovanej číselnej stupnice. V závislosti od pôsobiacich síl a momentov, sú k dispozícii nastavovacie čeluste v hliníkových (AL) a oceľových (ST) vyhotoveniach. Na každú čelusť chápadla je potrebná jedna nastavovacia čelusť.

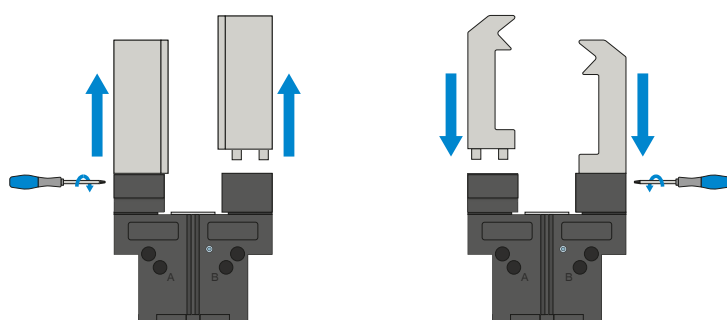

Výmenné čeluste – WB5000

Umožňujú rýchlu výmenu jednotlivých čelustí chápadla

Na čelusť chápadla je potrebný jeden pevný diel a minimálne jedna súprava voľného dielu, v závislosti od počtu čelustí chápadla, ktoré sa majú meniť. Manuálne blokovanie pomocou kľúča Torx, ktorý je dodávaný s pevným dielom, je možné z dvoch strán.




KOMPONENTY CHÁPADIEL SA MÔŽU KOMBINOVAŤ!

Vyššie uvedené komponenty chápadiel sa môžu navzájom kombinovať a sú kompatibilné s rôznymi sériami skupiny chápadiel 5000.




NAPÁJANIE

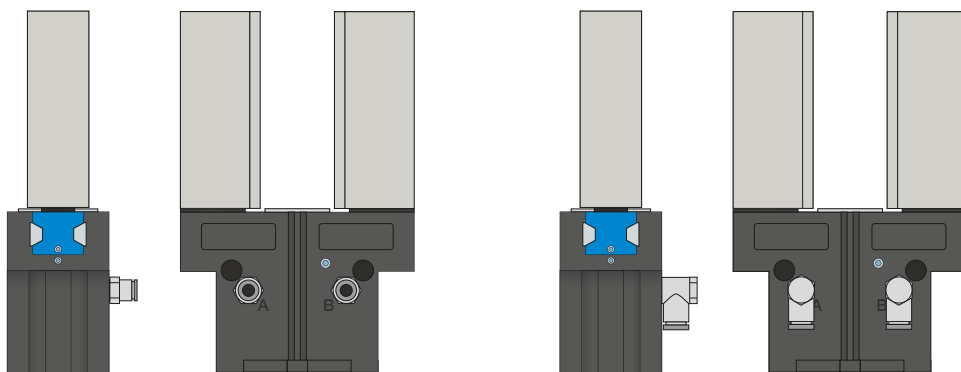

Pneumatické skrutkové spoje

K dispozícii sú v priamom a zahnutom konštrukčnom tvare. Voliť sa môžu v závislosti od priestorových podmienok alebo montážnej situácie.

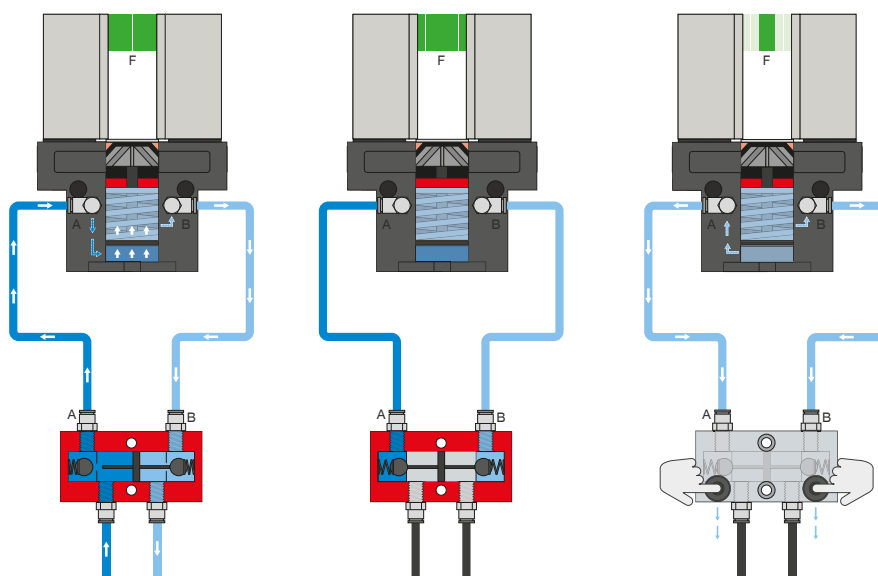

Poistný tlakový ventil – DSV

Zaručuje bezpečné zachovanie sily a polohy pri poklese systémového tlaku


Vďaka integrovanému, odblokovateľnému, dvojitému spätnému ventilu sa zachová systémový tlak chápadla v prípade núdzového vypnutia. Na zaručenie funkcie musí byť ventil zabudovaný čo najbližšie k prívodu vzduchu chápadla. Pri variante E sú zabudované dve tlačidlá, pomocou ktorých sa chápadlo môže kontrolovane odvzdušniť.

2-ČELUŠŤOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLO

SÉRIA GPP5000 – OPIS FUNKCIE



NAPÁJANIE

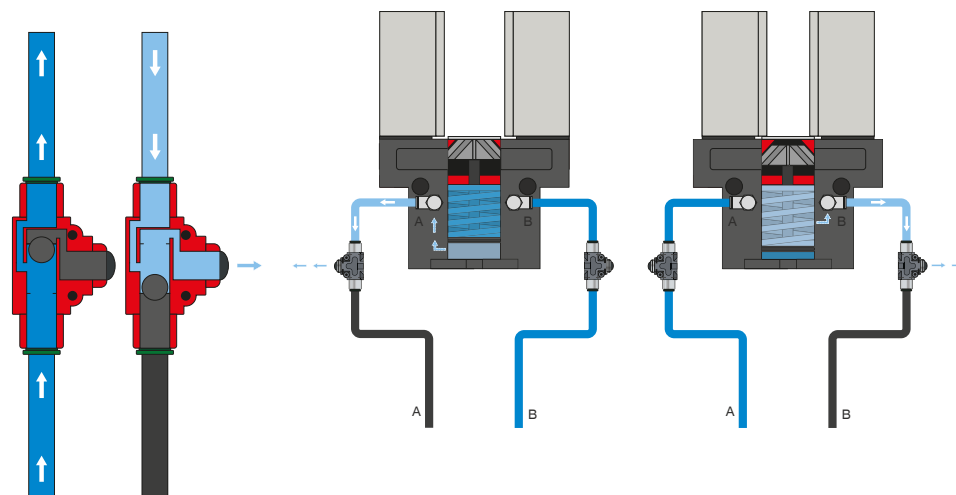


Rýchloodvzdušňovací ventil – DEV

Na rýchle vypustenie stlačeného vzduchu a predchádzanie náporovému tlaku

In-line ventily umožňujú rýchlejší čas cyklu a zabráňujú tvorbe kondenzátu pri chápadielach s nízkym objemom valca. Na zaručenie funkcie musí byť ventil zabudovaný čo najbližšie k prívodu vzduchu chápadiel.



SENZOR

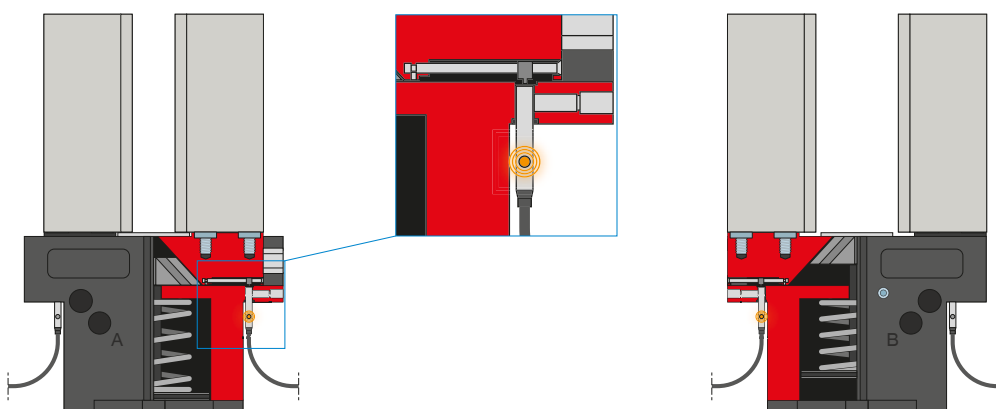

Indukčné senzory – NJ


Na priame snímanie polohy čelustí chápadiel

Senzor sa zavedie do uchytenia až na doraz a zafixuje sa pomocou bočne ležiacej upínacej skrutky. Následne sa robí vyladenie na želanú polohu prostredníctvom nastavenia spínacieho jazyčka. K dispozícii sú senzory vo vyhotoveniach s 5 m káblom s otvoreným prameňom drôtených laniiek, s 0,3 m káblom s konektorom, ako aj s priamym konektorovým vývodom.




SENZOR

MFS02

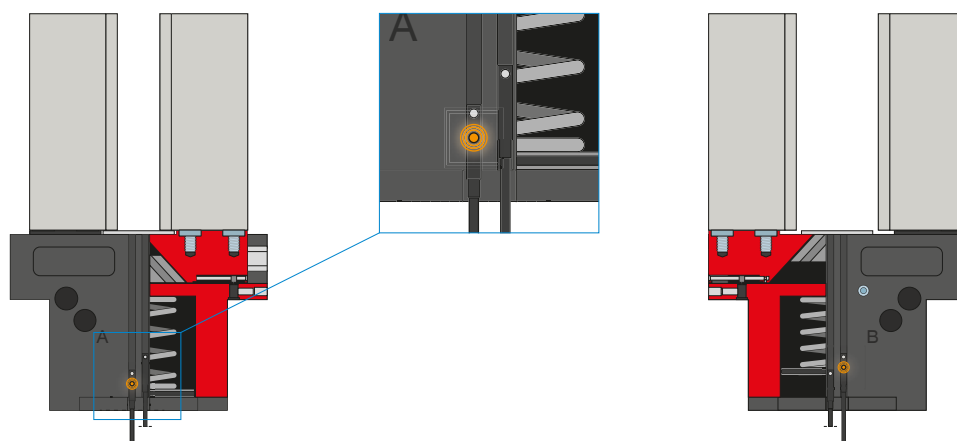

MFS01

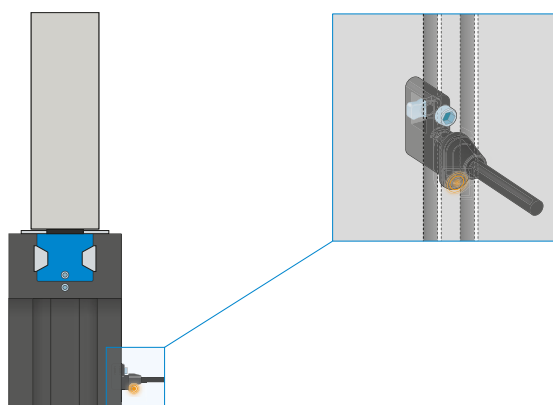

1-bodové senzory magnetického poľa – MFS

Na bezkontaktnú kontrolu polohy piestu

Tieto senzory sú namontované v drážke C chápadla a detekujú magnety pripevnené na pieste chápadla. Aby sa zabezpečilo nasadenie pri najrôznejších priestorových podmienkach, musia byť k dispozícii senzory v dvoch variantoch. Zatiaľ čo ležatý MFS02, s priamym káblovým vývodom, sa v drážke C chápadla takmer úplne stratí, stojaci MFS01 sa síce stavia vyššie, má však káblový vývod, ktorý je posunutý o 90°. Tieto varianty existujú vo vyhotoveniach s 5 m káblom s otvoreným prameňom drôtených laniek a s 0,3 m káblom s konektorom.


2-ČELUŠTOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLO

SÉRIA GPP5000 – OPIS FUNKCIE



SENZOR

MFS02

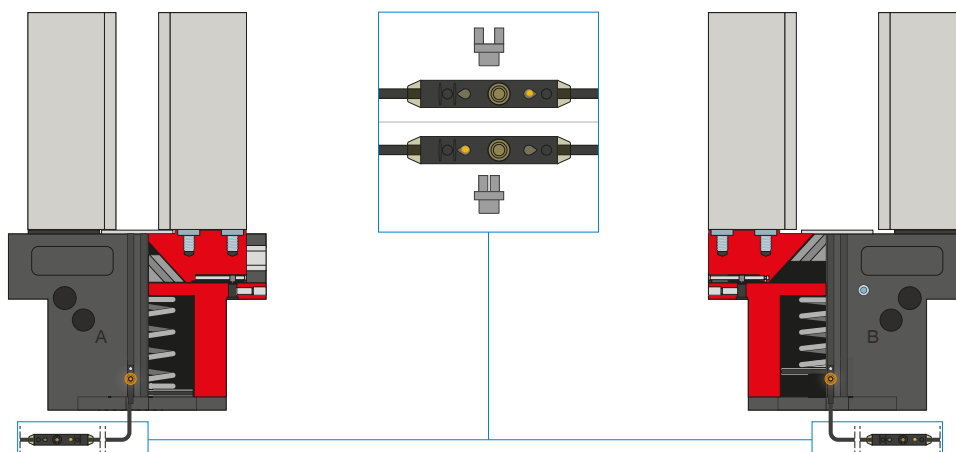


2-bodové senzory magnetického poľa – MFS

S dvomi voľne programovateľnými spínacími bodmi

Prostredníctvom programovacej jednotky, ktorá je integrovaná v kábli, je možné pri tomto senzore definovať dva spínacie body. Pre tento účel je senzor upnutý v drážke C, chápadlom sa nabežne do polohy jedna a stlačením „teach button“ sa poloha zdefinuje. Potom sa chápadlom nabežne do druhej polohy a naprogramuje sa. Aby sa zabezpečilo nasadenie pri najrôznejších priestorových podmienkach, musia byť k dispozícii senzory v dvoch variantoch. Zatiaľ čo ležatý MFS02, s priamym káblovým vývodom, sa v drážke C chápadla takmer úplne stratí, stojaci MFS01 sa síce stavia vyššie, má však káblový vývod, ktorý je posunutý o 90°. K dispozícii sú senzory vo vyhotoveniach s 5 m káblom s otvoreným prameňom drôtených laniek a s 0,3 m káblom s konektorom.



PRIPOJENIA/OSTATNÉ

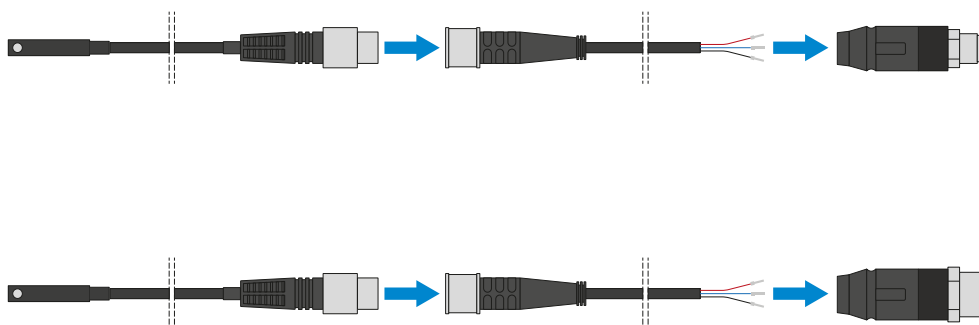


Konektor

Na predĺženie a sériové pripojenie pripojovacích vedení pre senzoriku

K dispozícii sú káble s dĺžkou 5 m s otvoreným prameňom drôtených laniek. Káble je možné samostatne skrátiť podľa konkrétnych potrieb alebo sa môžu sériovo pripojiť s konektormi vo veľkostiach M8 a M12.



PRIPOJENIA/OSTATNÉ

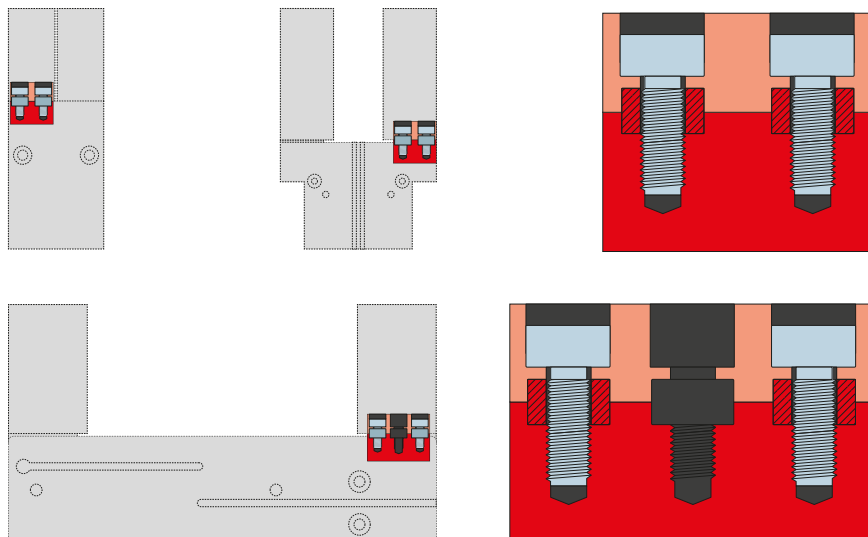

Strediace puzdrá

K definovanému určeniu polohy uchopovacích čelustí



Strediace puzdrá sa vkladajú do uložení uchopovacích čelustí, aby sa definovala poloha uchopovacích čelustí. Strediace puzdrá sú analogické s kolíkovým spojením.

2-ČELUŠTOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLO

SÉRIA GPP5000 – DĹŽKA ČELUSTE CHÁPADLA



MAXIMÁLNA DĹŽKA ČELUSTE CHÁPADLA

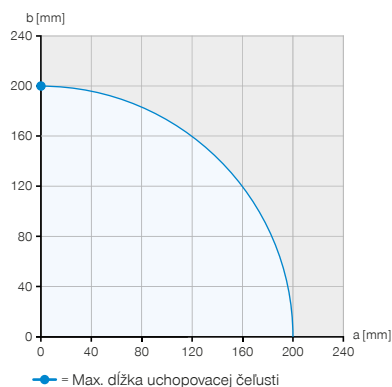
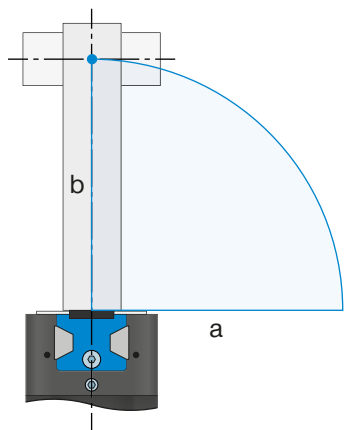


Príklad 1

Bod pôsobenia vertikálnej sily

$a = 0 \text{ mm}$

$b = 200 \text{ mm}$

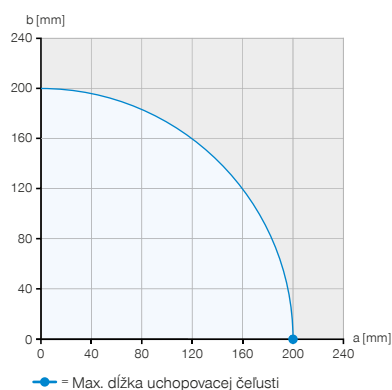
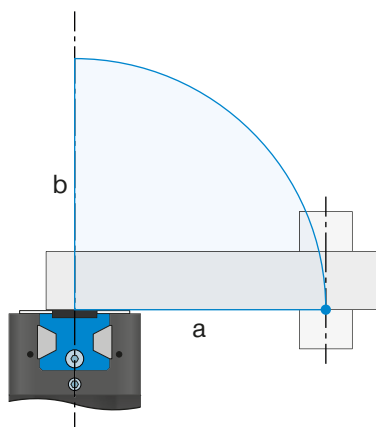


Príklad 2

Bod pôsobenia horizontálnej sily

$a = 200 \text{ mm}$

$b = 0 \text{ mm}$

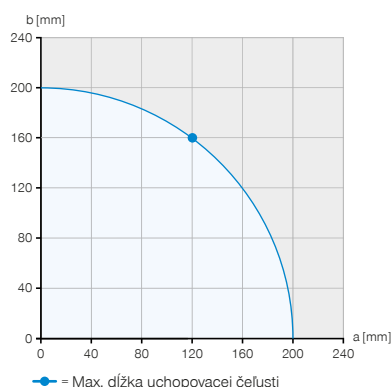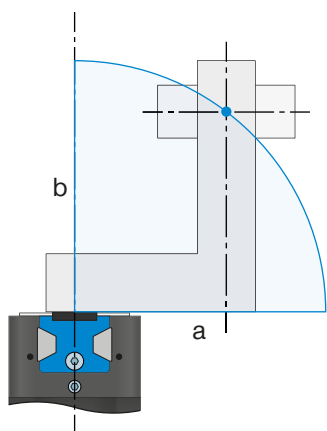

Príklad 3

Maximálna povolená projekcia


$a = 120 \text{ mm}$

$b = 160 \text{ mm}$


Príklady zobrazujú maximálnu horizontálnu (a) a vertikálnu (b) dĺžku čeluste chápadla na príklade GPP5013N-00-A, ktorá je zobrazená modrou oblasťou.



UCHOPOVACIU SILU V ZÁVISLOSTI OD DĚLKY UCHOPOVACÍCH ČELUSTÍ

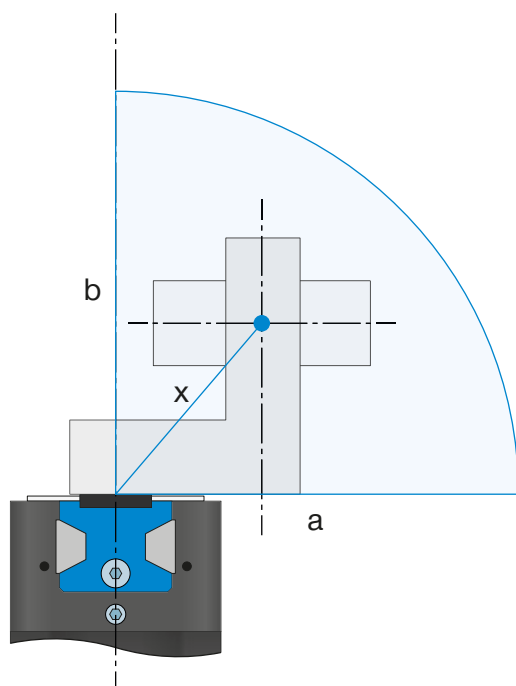

► Diagram uchopovacej sily

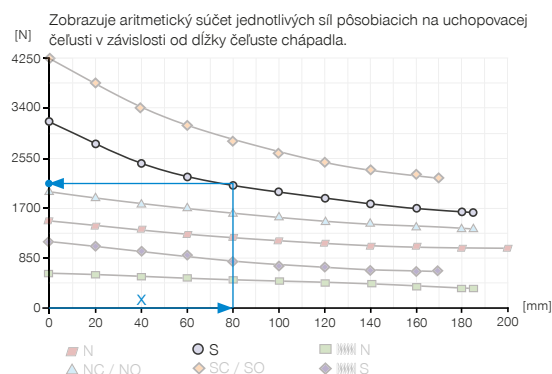

Príklad 4

Výsledná dĺžka čeluste chápadla na určenie uchopovaciej sily

a = 55 mm

b = 58 mm

$$x = \sqrt{55^2 + 58^2} = 80 \Rightarrow 2125 \text{ N}$$



VLASTNOSTI JEDNOTLIVÝCH TYPOV VEDENÍ

Porovnanie vedenia ocel'/hliník a ocel'/ocel'

Vzhľadom na nízku medzu klzu hliníka je celkovo maximálna možná dĺžka uchopovacej čeluste vedenia ocel'/hliník v porovnaní s vedením ocel'/ocel' kratšia. Kým pri vedení ocel'/ocel' možno plne využiť maximálnu dĺžku čeluste chápadla v horizontálnom (a) a vertikálnom (b) smere, maximálna dĺžka čeluste chápadla uvedená v technických údajoch sa pri vedení ocel'/hliník skrúcaje o 20 % pri horizontálnom (a) prečnievaní. Malý stupeň účinnosti vedenia ocel'/hliník navyše vedie k vyššiemu poklesu uchopovacej sily pri rastúcej dĺžke čeluste chápadla a k skráteniu životnosti v dôsledku nižšej odolnosti voči opotrebovaniu.

Vedenie ocel'/hliník

Vedenia ocel'/hliník sú celosvetovo veľmi rozšírené. Tieto sú v ponuke v rozličných prevedeniach a sú zabudované skoro do všetkých bežných chápadiel od najrozličnejších výrobcov. Chápadlá ocel'/hliník od spoločnosti Zimmer Group sú v ponuke ako variant AL osvedčenej série 5000, dôraz sa pri nich kladie na to podstatné a ich cena je pritom veľmi priaznivá.

Vedenie ocel'/ocel'

Vyhotovenie ocel'/ocel' je najlepšia prvá voľba, keď je pre vás dôležitá dlhá životnosť a robustnosť. Exkluzívne prevedenie vedení ocel'/ocel' (Steel Linear Guide) od spoločnosti Zimmer Group vyniká v porovnaní s vyhotovením ocel'/hliník aj vyššou akosťou materiálov.

Steel Linear Guide – prehľad kladov

- + ocel' vedená v oceli
- + IP64 a do IP67 (s uzatváraním vzduchom) pri verzii protektora
- + ochrana proti korózii
- + až 30 mil. cyklov bez údržby (max.)