LIAISON ROTULE
SÉRIE KG

▶ AVANTAGES PRODUIT

▶ **Possibilité de bloquer la position de déviation**

Soyez flexible dans votre application, adaptez votre manutention à vos pièces à usiner et bloquez la position de déviation de manière sûre

▶ **Grande bride de réception**

La grande surface de vissage simplifie votre construction et sécurise la mise en place des éléments de montage

▶ **Modèle en acier (ST)**

L'absorption maximale de la force et du couple vous permet une utilisation flexible avec une dynamique plus élevée

▶ LE PRODUIT ADAPTÉ À VOTRE APPLICATION

▶ **Nos produits aiment les défis !**
Des conditions extrêmes n'importe où dans le monde - nos composants et systèmes éprouvés dans la pratique vous offrent des possibilités infinies.
Trouvez le produit adapté à votre domaine d'application spécifique :
www.zimmer-group.com

▶ SPÉCIFICATIONS PRODUIT

▶ Forces et couples

Affichage des forces et couples statiques susceptibles d'avoir un impact sur la liaison rotule



▶ Caractéristiques techniques
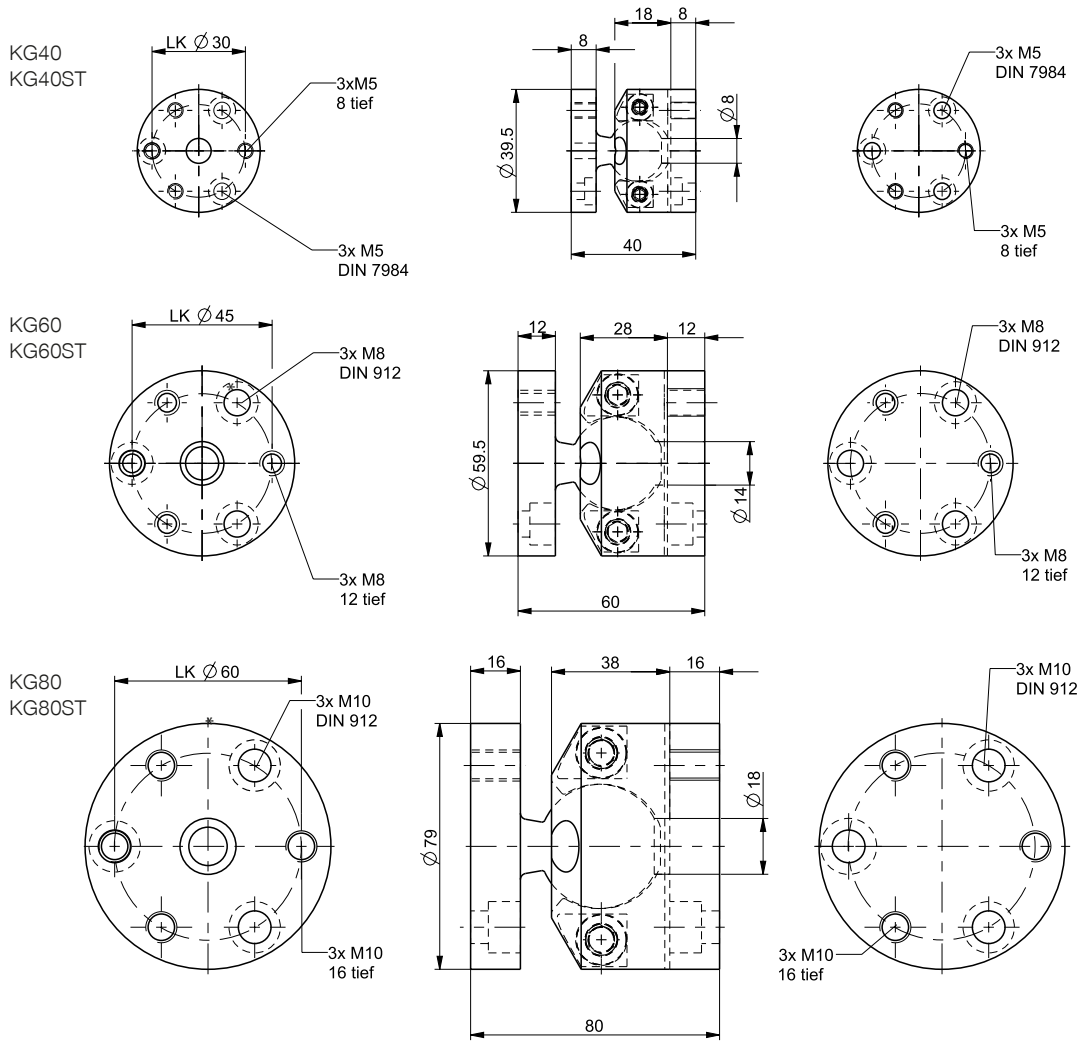
N° de commande	KG40	KG40ST	KG60	KG60ST	KG80	KG80ST
Angle de rotation [°]	30	30	30	30	30	30
Mx [Nm]	18	18	55	55	124	124
Fa [N]	7500	18000	15000	45000	28000	70000
Homologations	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS
Poids [kg]	0.098	0.27	0.33	0.91	0.8	2.2