

PRIEMYSELNÉ TLMIČE POWERSTOP

ZÁVIT M08X1.0

► SÉRIE

PowerStop®

STANDARD ENERGY	HIGH ENERGY	ADJUSTABLE ENERGY
		
Hospodárny	Výkonný	Nastaviteľný tlmič

► Materiál	Ušľachtilá oceľ	► Bioolej (biologicky odbúrateľný)	HEES
► Prípustný teplotný rozsah	-10 ... +70 [°C]	► s certifikátom H1	Áno
► Max. uhol nárazu	2 [°]	► Povolenia	LABS / REACH / RoHS
► Sila na pevnom doraze max.	1 [kN]		
► Uťahovací moment kontramaticy		► Tlak absolútny max.	
- Standard Energy	3 [Nm]	- Standard Energy	1 [bar]
- High Energy	3 [Nm]	- High Energy	10 [bar]
- Adjustable Energy	3 [Nm]	- Adjustable Energy	10 [bar]

► TECHNICKÉ ÚDAJE

	Typ montáže	Séria	Závit	Variant zdvihu	Zdvih max. [mm]	Stupeň tvrdosti	Rýchlosť nárazu			Absorpcia energie max.			Ochrana	Vrátenie do pôvodnej polohy			Hlava	Integrovaný pevný doraz	Verzia
							min.	max.		Nepretržitá prevádzka na jeden zdvih [J]	Režim núdzového zastavenia za hodinu [J/h]	na jeden zdvih [J]		Sila min. [N]	max. [N]	Čas max. [s]			
STANDARD ENERGY	P	SE	08X10	N	6	H	0,1	1,2		1,5	10.000	1,5	D	1,5	3,0	0,2	D	x	-A
						M	0,8	2,2		1,5	10.000	1,5	F	1,5	3,0	0,2	E	-	
						S	1,8	3,5		1,5	10.000	1,5	A	1,5	3,0	0,2	S	x	
						W	3,0	5,0		1,5	10.000	1,5	B	1,5	4,5	0,2	K	x	
HIGH ENERGY	P	HE	08X10	N	6	H	0,1	1,2		4	10.000	5	D	2,5	4,5	0,2	D	x	-A
						M	0,8	2,2		4	10.000	5	F	2,5	4,5	0,2	E	-	
						S	1,8	3,5		3,5	10.000	4	A	2,5	4,5	0,2	S	x	
						W	3,0	5,0		3,5	10.000	4	B	2,5	6,0	0,2	K	x	
ADJUSTABLE ENERGY	P	AE	08X10	N	6	H	0,1	5,0		4	10.000	4	D	2,5	4,5	0,2	D	x	-A
													F	2,5	4,5	0,2	E	-	
													A	2,5	4,5	0,2	S	x	
													B	2,5	6,0	0,2	K	x	

► OCHRANA

D -A	F -A	A -A	B -A
v čistom prostredí	proti prachu, hoblinám, ...	proti kvapaline, oleju, ...	

► TECHNICKÉ NÁKRESY

	bez hlavou krátka piestna tyč	bez hlavou dlhá piestna tyč	s oceľovou hlavou	s plastovou hlavou	s vlnovcom a oceľovou hlavou	s vlnovcom a plastovou hlavou
	N D -A	N E -A	N S -A	N K -A	N B S -A	N B K -A
STANDARD ENERGY						
HIGH ENERGY						
ADJUSTABLE ENERGY						










PRIEMYSELNÉ TLMIČE POWERSTOP

ZÁVIT M08X1.0

► PRÍSLUŠENSTVO

Poz.	Objednávacie č.	Príslušenstvo	Poznámky
①	PAH08X10-A	Dorazová objímka	Vrátane 1x PVM08X10-A. Priemyselné tlmiče nárazov s vlnovcom vylúčené.
②	PSH08X10-B	Snímač zastavenie rukáv	Vrátane 1x PVM08X10-A. Snímanie je možné len s priemyselným tlmičom s oceľovou alebo plastovou hlavou. Priemyselné tlmiče nárazov s vlnovcom vylúčené. Indukčný snímač, PNP (NC), PUR kábel 2 m, krytie IP67. Pre ďalšie informácie pozri osobitný údajový list.
③	PBV08X10ND-A	Vedenie piestnice normálny zdvih Ochrana: bez ochrany	Uhol nárazu max. 30°. Môže sa používať len v kombinácii s priemyselným tlmičom bez ochrany a bez hlavy s krátkou piestnou tyčou. Kontramatica PVM12X10-A vhodná pre vonkajší závit vedenia piestnej tyče.
④	PBV08X10NF-A	Vedenie piestnice normálny zdvih Ochrana: Plstený krúžok (plst)	Uhol nárazu max. 30°. Môže sa používať len v kombinácii s priemyselným tlmičom bez ochrany a bez hlavy s krátkou piestnou tyčou. Kontramatica PVM12X10-A vhodná pre vonkajší závit vedenia piestnej tyče.
⑤	PBV08X10NA-A	Vedenie piestnice normálny zdvih Ochrana: Stierač (NBR)	Uhol nárazu max. 30°. Môže sa používať len v kombinácii s priemyselným tlmičom bez ochrany a bez hlavy s krátkou piestnou tyčou. Kontramatica PVM12X10-A vhodná pre vonkajší závit vedenia piestnej tyče.
⑥	PKS08X10-A	Ortogonálne zaskrutkovaná zvieracia príručka	Uťahovací moment skrutiek max. 3 Nm.
⑦	PKP08X10-A	Paralelne zaskrutkovaná zvieracia príručka	Uťahovací moment skrutiek max. 1 Nm.
⑧	PVM08X10-A	Kontramatica z ušľachtilej ocele	Je súčasťou dodávky priemyselného tlmiča.
⑨	PDD08X10-A	Tlaková komora tesniace	Odporúčané upevnenie s PVM08X10-A. Tesnenie musí celoplošne priliehať na oboch stranách.

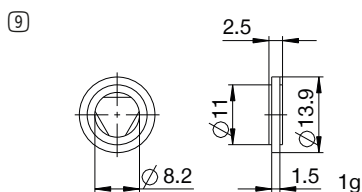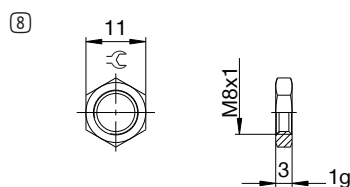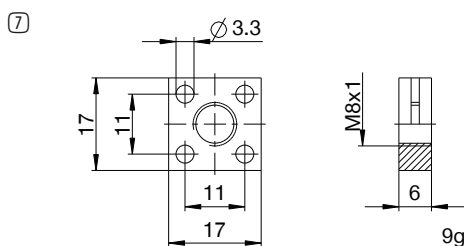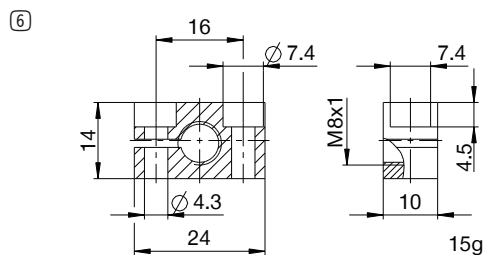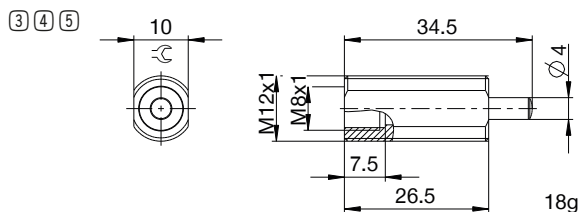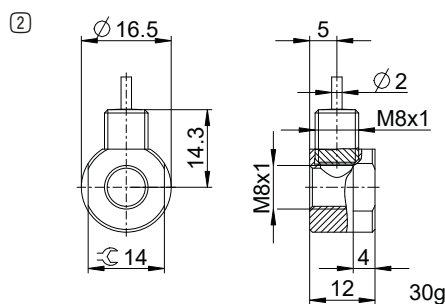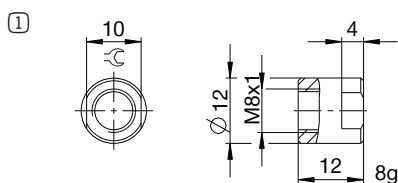

► NÁZVOSLOVIE

P **SE** **08X10** **N** **W** **A** **K** **-A**

Typ montáže

P Priemyselné tlmiče PowerStop

Séria

ME Mini Energy

SE Standard Energy

HE High Energy

AE Adjustable Energy

Závit

08 Menovitý priemer závit

X

10 Stúpanie závit (faktor 10)

Variant zdvihu

N Normálny zdvih

L Dlhý zdvih

Stupeň tvrdosti

H Hard (0,1 – 1,2 m/s; Adjustable Energy: 0,1 – 5 m/s)

M Medium (0,8 – 2,2 m/s)

S Soft (1,8 – 3,5 m/s)

W Supersoft (3 – 5 m/s)

Ochrana

D bez ochrany

F Plstený krúžok

A Stierač (NBR)

B Vlnovec (TPE)

Hlava

D bez hlavou krátka piestna tyč

E bez hlavou dlhá piestna tyč

S s oceľovou hlavou

K s plastovou hlavou

Verzia

-A Verzie od A do Z