

工业缓冲器 POWERSTOP

M22X1.5 螺纹

► 系列

PowerStop®




STANDARD ENERGY	HIGH ENERGY	ADJUSTABLE ENERGY
		
经济型	强有力的	可调型

► 材质	不锈钢	► 生物油(可生物降解)	HEES
► 允许温度范围	-10 ... +70 [°C]	► H1 认证	是
► 撞击时最大角度	2 [°]	► 认证	LABS / REACH / RoHS
► 作用于固定挡块的最大力	10 [kN]		
► 锁紧螺母拧紧力矩		► 最大绝对压力	
- 常规	20 [Nm]	- 常规	1 [bar]
- 高能	40 [Nm]	- 高能	10 [bar]
- Adjustable Energy	40 [Nm]	- Adjustable Energy	10 [bar]













► 技术数据









	设计	系列	螺纹	行程款式	行程	硬度	碰撞速度		最大能量吸收			防护装置	复位			水端集成式固定止动器	版本
	最大 [mm]	最小 [m/s]	最大 [m/s]	连续运行			急停操作		最小 [N]	最大 [N]	时间 [s]						
				每冲程 [J]	每小时 [J/h]		每冲程 [J]										
STANDARD ENERGY	P	SE	22X15	N	15	H - M - S - W	0,1 0,8 1,8 3,0	1,2 2,2 3,5 5,0	41 41 41 41	90.000 90.000 90.000 90.000	41 41 41 41	D - F - A	7 7 15 15	15 15 0,3 0,3	0,3 0,3 x x	x - x x	
HIGH ENERGY	P	HE	22X15	N	15	H - M - S - W	0,1 0,8 1,8 3,0	1,2 2,2 3,5 5,0	80 75 70 65	90.000 90.000 90.000 90.000	150 125 100 75	D - F - A	16 16 16 16	26 26 26 26	0,3 0,3 0,3 0,3	x - x x	x - x x
ADJUSTABLE ENERGY	P	AE	22X15	N	15	H	0,1	5,0	80	90.000	80	D - F - A	16 16 16 16	26 26 26 26	0,3 0,3 0,3 0,3	x - x x	x - x x
HIGH ENERGY	P	HE	22X15	L	25	H - M - S - W	0,1 0,8 1,8 3,0	1,2 2,2 3,5 5,0	80 75 70 65	90.000 90.000 90.000 90.000	150 125 100 75	D - A - F	16 16 16 16	26 26 26 26	0,5 0,5 0,5 0,5	x - x x	x - x x
ADJUSTABLE ENERGY	P	AE	22X15	L	25	H	0,1	5,0	80	90.000	80	D - F - A	16 16 16 16	26 26 26 26	0,5 0,5 0,5 0,5	x - x x	x - x x

► 保护

无防护装置	粘垫圈	刮擦器 (NBR)
D -A	F -A	A -A
		
在干净的环境中	防尘, 刨花, ...	对液体, 油, ...

► 技术图纸

	无机头, 短活塞杆	无机头, 长活塞杆	带钢制端头	带塑料端头
	N D -A	N E -A	N S -A	N K -A
STANDARD ENERGY				
HIGH ENERGY				
ADJUSTABLE ENERGY				

	无机头, 短活塞杆	无机头, 长活塞杆	带钢制端头	带塑料端头
	L D -A	L E -A	L S -A	L K -A
HIGH ENERGY				
ADJUSTABLE ENERGY				

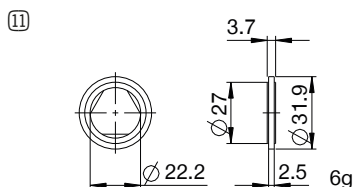
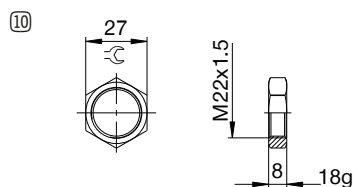
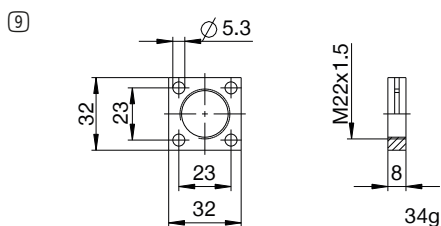
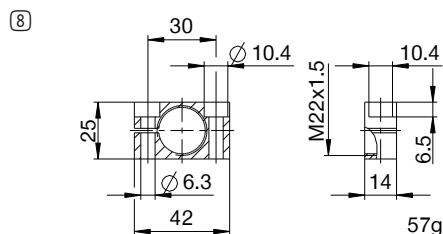
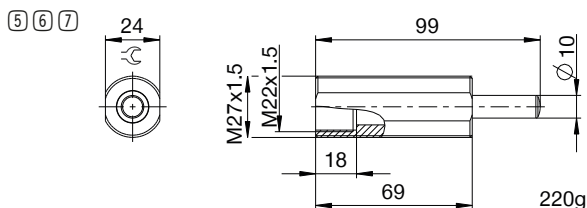
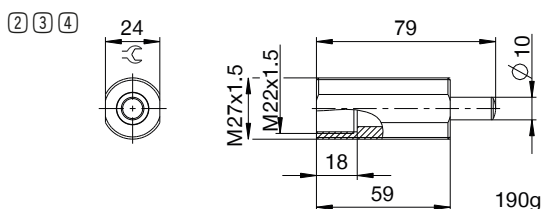
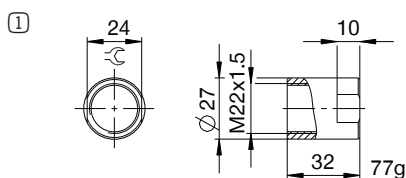


工业缓冲器 POWERSTOP

M22X1.5 螺纹

配件

行	订购编号	配件	注释
①	PAH22X15-A	挡停环	包括 1x PVM22X15-A. 带波纹管的工业缓冲器除外。
②	PBV22X15ND-A	标准行程螺栓预支护 防护装置: 无防护装置	最大碰撞角 30°。仅与无保护和无端头的工业缓冲器相结合, 可以使用短活塞杆。锁紧螺母 PVM27X15-A, 适用于螺栓预支护外螺纹。
③	PBV22X15NF-A	标准行程螺栓预支护 防护装置: 毡垫圈 (Filz)	最大碰撞角 30°。仅与无保护和无端头的工业缓冲器相结合, 可以使用短活塞杆。锁紧螺母 PVM27X15-A, 适用于螺栓预支护外螺纹。
④	PBV22X15NA-A	标准行程螺栓预支护 防护装置: 刮擦器 (NBR)	最大碰撞角 30°。仅与无保护和无端头的工业缓冲器相结合, 可以使用短活塞杆。锁紧螺母 PVM27X15-A, 适用于螺栓预支护外螺纹。
⑤	PBV22X15LD-A	长行程螺栓预支护 防护装置: 无防护装置	最大碰撞角 30°。仅与无保护和无端头的工业缓冲器相结合, 可以使用短活塞杆。锁紧螺母 PVM27X15-A, 适用于螺栓预支护外螺纹。
⑥	PBV22X15LF-A	长行程螺栓预支护 防护装置: 毡垫圈 (Filz)	最大碰撞角 30°。仅与无保护和无端头的工业缓冲器相结合, 可以使用短活塞杆。锁紧螺母 PVM27X15-A, 适用于螺栓预支护外螺纹。
⑦	PBV22X15LA-A	长行程螺栓预支护 防护装置: 刮擦器 (NBR)	最大碰撞角 30°。仅与无保护和无端头的工业缓冲器相结合, 可以使用短活塞杆。锁紧螺母 PVM27X15-A, 适用于螺栓预支护外螺纹。
⑧	PKS22X15-A	夹紧法兰正交旋装	螺栓拧紧力矩最大 10 Nm。
⑨	PKP22X15-A	夹紧法兰平行旋装	螺栓拧紧力矩最大 5 Nm。
⑩	PVM22X15-A	不锈钢锁销	包含在工业缓冲器供货范围内。
⑪	PDD22X15-A	压力腔室的密封	根据要求提供。建议使用 PVM22x15-A 固定。密封件两面必须完全贴合。



术语汇编

P HE 22X15 L H A K -A

设计

P 工业缓冲器 PowerStop

系列

ME Mini Energy

SE Standard Energy

HE High Energy

AE Adjustable Energy

螺纹

22 螺纹额定直径

X

15 螺距(系数 10)

行程款式

N 标准行程

L 长行程

硬度

H Hard (0.1 - 1.2 m/s; Adjustable Energy: 0.1 - 5 m/s)

M Medium (0.8 - 2.2 m/s)

S Soft (1.8 - 3.5 m/s)

W Supersoft (3 - 5 m/s)

防护装置

D 无防护装置

F 毡垫圈

A 刮擦器 (NBR)

B 波纹管 (TPE)

端头

D 无机头, 短活塞杆

E 无机头, 长活塞杆

S 带钢制端头

K 带塑料端头

版本

-A 版本处理从 A 到 Z