分料器
VEG 系列

▶ 产品优点

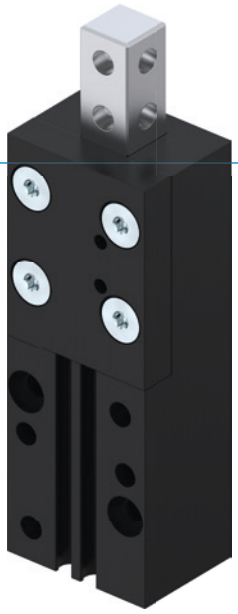

▶ **强固的不锈钢导轨**

导轨强固，可靠且耐用：正是您应用所需要的！

▶ **您自己决定！**

通过磁性传感器和接近开关检测：不像其他普通产品，您可以任意选择！

▶ **无间断的持续工作**

“德国制造”象征着我们精益求精的质量要求，保证免维护运行一千万次循环

▶ 产品特点

	尺寸型号
	VEGXX
(最多)1 千万次循环免维护	●
接近传感器	●
磁场传感器	●
IP40	●

▶ 优势细节

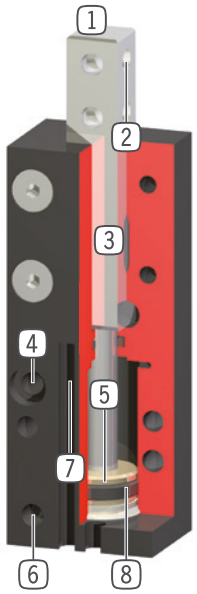

1 **锥形杆**
- 强化钢

2 **安装**
- 独立推料器手指安装

3 **方轨**
- 坚固,高保持力和扭矩

4 **安装和定位**
- 多个不同的安装面可方便安装

5 **驱动**
- 双作用气缸

6 **能源供应**

7 **检测**
- 用于放置安装磁性传感器

8 **永久磁铁**
- 在活塞位置安装

▶ 技术数据

尺寸型号	行程 [mm]	收缩力 [N]	扩张力 [N]	重量 [kg]	IP 等级
VEG10	10	30	40	0.076	IP40
VEG14	20	65	80	0.14	IP40
VEG15	40	65	80	0.23	IP40
VEG22	30	170	220	0.5	IP40
VEG23	60	170	220	0.82	IP40

▶ 更多详情请上网查询

所有信息查询请点击:www.zimmer-group.com。产品参数、绘图、3D模型和操作说明均可根据产品型号查询。清晰且实时更新。

分料器
VEG23 尺寸型号

▶ 产品规格

▶ **力和力矩**

推杆上允许施加的静力和扭矩



Mr [Nm]	9
Mx [Nm]	9
My [Nm]	9
Fa [N]	180

▶ 配件建议

能源供应

GVM5
直插接头-快接式

WVM5
角度接头-快接式

传感器

KB8-20
接近开关安装座

NJ8-E2
接近开关电缆5m-直接出线

NJ8-E2S
M8 电感式接近开关

MFS01-K-KHC-P1-PNP
倾斜的磁场传感器, 电缆 5 m

传感器

MFS01-S-KHC-P1-PNP
倾斜的磁场传感器, 电缆0.3 m-插头M8

MFS02-K-KHC-P1-PNP
磁场传感器直的, 电缆5m

MFS02-S-KHC-P1-PNP
磁场传感器直的, 电缆0.3m-插头M8

接口 / 其他

KAG500
插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)

KAW500
插入式弯角连接头电缆 5 m - M8插头(母头)

	► 技术数据
定购编号	**VEG23-B**
螺纹杆单边行程 [mm]	60
扩张力 [N]	220
收缩力 [N]	170
最大循环次数 [s]	0.12
重复定位精度 +/- [mm]	0.05
最小操作气压 [bar]	3
最大操作气压 [bar]	8
额定操作气压 [bar]	6
最低操作温度 [°C]	5
最高操作温度 [°C]	+80
每循环耗气体积 [cm³]	42
认证	LABS / REACH / RoHS
根据IEC 60529标准安全保护	IP40
重量 [kg]	0.82

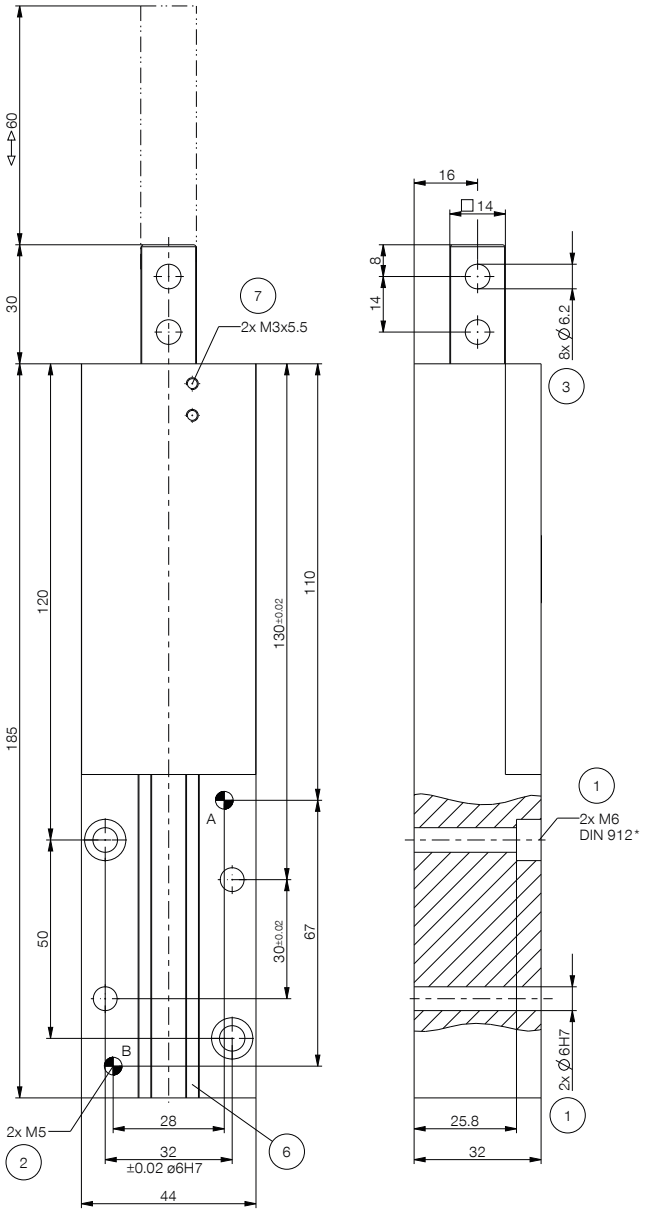

① 分料器固定位置
② 能源供应
③ 手指固定位置
⑥ 磁性传感器检测槽
⑦ 接近开关安装块
Ⓐ 空气接口(缩回)
Ⓑ 空气接口(伸出)