

ENERGETICKÉ ELEMENTY

WER3000LFL01-03-A

Objednávacie č.	► Technické údaje
Séria	WER3000
Typ prenosu	fluidné
Vhodné pre konštrukčnú veľkosť ***	WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Vhodné pre	Voľný diel
Počet fluidných spojok	1
Prípojný závit	G1/4"
Prevádzkový tlak max. [bar]	150*
Tlak mechanického spojenia max. [bar]	25
Menovitá svetlosť	5
Prietok každého jedného prenášača max. [l/min]	12
Orientácia pripojenia	radiálne
Spájacia sila [N]	100
Povolenia	LABS / REACH / RoHS
Druh krytia potiem IEC 60529	IP54**
Hmotnosť [kg]	0,17


*Od prevádzkového tlaku 30 barov pôsobia vysoké sily, ktoré si vyžadujú dodatočné podopretie alebo zablokovanie energetických prvkov (pozri návod na montáž a obsluhu).

** len v spojenom stave

*** hydraulické prvky sú povolené len pre meniče nástrojov s veľkosťou 100 a vyššou.

► Axiálna sila

Od maximálneho možného axiálneho zaťaženia výmenníka nástrojov sa musí odpočítať axiálna sila závislá od tlaku.

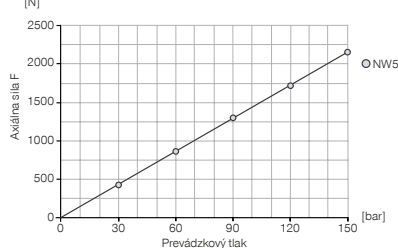

► Prietok

