


| 订购编号              | 技术数据                |
|-------------------|---------------------|
| 系列                | WER4000             |
| 传输设置              | 电动                  |
| 功能                | 负载电流                |
| 适合多种结构尺寸          | WWR1160 / WWR1200   |
| 可匹配于              | 固定部分                |
| 接触点/面数量           | 3                   |
| 连接方式              | 型插拔连接器              |
| 标准流量 [A]          | 150                 |
| 电源电压 [V]          | 630                 |
| 固定螺纹              | -                   |
| 连接类型              | 可定制                 |
| 固定类型              | 空线端                 |
| 连接方向              | 径向                  |
| 连接力 [N]           | 55                  |
| 释放力 [N]           | 65                  |
| 认证                | LABS / REACH / RoHS |
| 根据IEC 60529标准安全保护 | IP65                |
| 重量 [kg]           | 2.2                 |



PIN分配

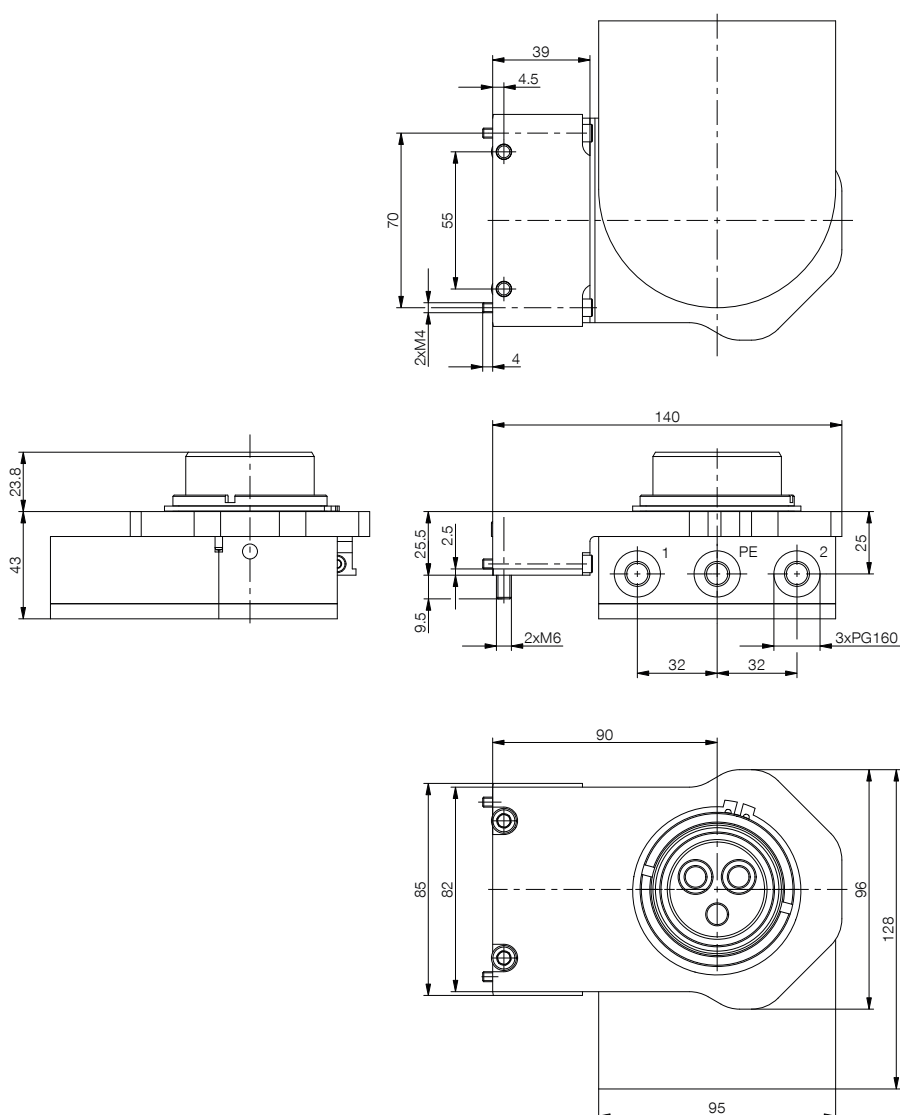