

PINZE PER TRONCARE


DIMENSIONI COSTRUTTIVE ZK33

► SPECIFICHE PRODOTTO



► Diagramma momento di presa

[Nm] Mostra il momento di presa dipendente dall'angolo di apertura

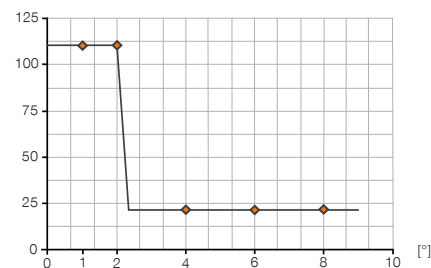

► Forze e momenti


Indica forze statiche e coppie che possono agire in aggiunta alla forza di presa.



Mr [Nm]	26
My [Nm]	40
Fa [N]	720

► Diagramma forza di presa

[N] Mostra la forza di presa in relazione alla lunghezza delle ganasce (misurata con angolo di apertura di 2°)

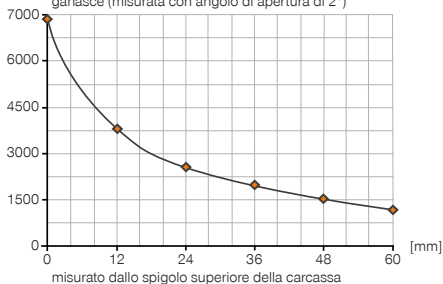

► ACCESSORI CONSIGLIATI



COMPONENTI DI PRESA




UB22
Kit di ganasce universali acciaio



BK22
Supporti lame



BK22-1
Kit lame a due smussi



BK22-2
Kit lame a due smussi



BK22-3
Kit lame a forbice



ALIMENTAZIONE DI ENERGIA



GVM5
Foro filettato lineare



WVM5
Raccordo filettato angolare



SENSORISTICA



KB3
Supporti sensore



NJ3-E2
Sensori induttivi - Cavi 5 m



NJ3-E2SK
Sensori induttivi cavi 0,3 m - connettore M8

PINZE PER TRONCARE

SERIE ZK

► VANTAGGI DEL PRODOTTO



► **Struttura piatta**

Riduce i profili d'interferenza e consente l'integrazione semplice nel vostro concetto di macchina

► **Qui siete voi a decidere!**

Il fissaggio delle ganasce vi offre la possibilità di adattare lame standard, ganasce o una vostra struttura

► **Utilizzo continuo senza guasti**

La nostra qualità senza compromessi "Made in Germany" vi garantisce fino a 5 milioni di cicli di presa senza manutenzione

► CARATTERISTICHE DI SERIE

Dimensioni costruttive

ZKXX



5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)



Sensore induttivo




IP40





► I VANTAGGI IN DETTAGLIO

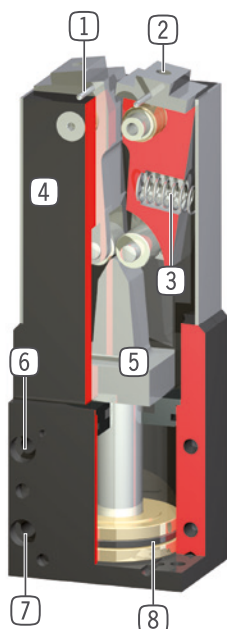

- ① **Contatto sensore**
 - per il rilevamento della posizione
- ② **Fissaggio**
 - per ganasce personalizzate, lame ed altro
- ③ **Molla integrata**
 - agevola il ritorno in posizione delle ganasce (ZK33)
- ④ **Carcassa robusta e leggera**
 - lega di alluminio anodizzata a spessore
- ⑤ **Trasmissione della forza**
 - mediante cuneo e rulli (ZK33)
- ⑥ **Fissaggio e posizionamento**
 - in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
- ⑦ **Alimentazione**
 - possibile su più lati
- ⑧ **Azionamento**
 - cilindro pneumatico a doppio effetto

► DATI TECNICI

Dimensioni costruttive	Corsa	Momento di presa	Peso	Classe IP
	[°]	[Nm]	[kg]	
ZK22	7.5	54	0.8	IP40
ZK33	9	110	2.1	IP40

► ULTERIORI INFORMAZIONI DISPONIBILI ONLINE



Tutte le informazioni con un clic: www.zimmer-group.com. Con il numero d'ordine potete accedere a dati, disegni, modelli 3D e istruzioni per l'uso del prodotto desiderato per le dimensioni costruttive più adatte a voi. Veloce, semplice e sempre attuale.